

LIFE®

Telecamera IP con pannello solare 2Mpz 1080P H.264+ Wireless 2,4Ghz



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura (A) e sulle pile (B), indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo, apposto sotto al cassonetto. Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore:

L'utente dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila, giunte a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismesse al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera IP è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo <http://www.lifepoint.it/dc/39.9WH1800.pdf>



Importato da:

LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in China

Parametri Tecnici	
Sensore:	CMOS 1/2,7" F37P+Ingenic T31
Risoluzione:	2 Mpx - 1080p
Batterie:	4 pz. 18650 in dotazione
Compressione:	H.264+
Audio	G.711
Dimensione REC file video	2.5Gb~4.5Gb per giorno
Obiettivo:	3,6 mm
LED IR:	4pz. LED
Audio:	Microfono e altoparlante integrati
Registrazione:	REC su Micro SD card Max. 128Gb
Sensibilità video:	0.1 Lux F1.2
S/N	≥69dB
BLC/AWB/AES	Automatico
IR distanza visuale:	20mt (circa)
Filtro meccanico IR:	Si
Crittografia	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK WEP64 / WEP128 / TKIP / AES
Frequenza:	2,4Ghz 802.11b/g/n
Distanza WI-FI:	Wireless 30m circa
Protocolli:	P&P SMARTLIFE
Compatibilità	Android / iOS da Smartphone e Tablet
Temperatura/Umidità	-10°~+55°C/10%~90% senza condensa
Alimentazione:	12Vdc 2A
Protezione	IP65 (Uso esterno)
Motion Detection:	Sensore PIR

SMART LIFE



128Gb Cloud Storage
Registrazione su
Micro SD e su Cloud*

*N.B La registrazione online su CLOUD è un servizio in abbonamento soggetto a costi aggiuntivi. Non inclusi nell'acquisto della telecamera.



Alloggiamento batterie



**N.B Per la sostituzione o smaltimento delle 4 pile tipo 18650 è necessario svitare le 4 viti posto sotto la telecamera ed aprire lo sportellino per accedere all'alloggiamento.




Tasto di RESET

Premere il tasto 10 Sec. per resettare la telecamera. (Attendere il messaggio audio di conferma)

Slot Micro SD (128Gb Max)

N.B. Per un corretto funzionamento inserire la Micro SD a telecamera spenta (Formattazione FAT32)



Tasto di spegnimento

Istruzioni per l'utilizzo

Fase 1: Scaricare / installare l'applicazione e registrarsi.

1. Scaricare l'applicazione **Smart Life** scansionando il QR Code o accedendo al Play Store Android , o all' APP Store iOS
2. Lanciare l'applicazione ed effettuare la registrazione, scegliendo lo Stato di appartenenza ed inserendo l'email
3. Successivamente verrà inviato tramite e-mail o sms (in base alla vostra precedente scelta) un codice di verifica, da inserire sull'applicazione. Infine, inserire una propria password (che contenga 6-20 lettere e numeri) e cliccare su conferma.



Fase 2: Reset telecamera

Assicurarsi che la telecamera sia correttamente collegata ed alimentata, per entrare in modalità programmazione premere e mantenere premuto il pulsante reset per 10sec, quindi attendere il riavvio della telecamera

Fase 3: Aggiungere il dispositivo all'applicazione SmartLIFE

Attenzione! Prima di procedere alla configurazione sull'App, collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi su cui si desidera accoppiare il dispositivo.


1) Cliccare sul tasto «+» per aggiungere un nuovo dispositivo



2) Scegliere il dispositivo corrispondente all'interno della lista: «Videosorveglianza» -> «Telecamera di sicurezza»



3) Spuntare la voce in basso e cliccare su «AVANTI»




4) Inserire la password di accesso alla propria rete Wi-Fi e cliccare su conferma



6) Sul telefono sarà visualizzato un codice QR e la telecamera continuerà a dire in inglese «scansionare il QR code per collegarla alla rete Lan»



7) Posizionare il cellulare davanti alla telecamera ad una distanza di 15-20cm, ed avvicinarla come riprodotto nell'applicazione.



Telecamera

Cellulare


8) Attendere sino a che la telecamera dirà in inglese «scansionato con successo... in connessione alla rete» è possibile ora cliccare sul tasto in basso «Emesso un tono»



9) Attendere che la connessione si completi.



La telecamera continuerà a dire:
• Connessione al Server
• Telecamera configurata ora puoi avviare il tuo dispositivo.

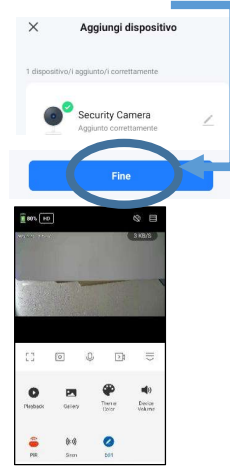

Funzioni su schermo live



Attiva/Disattiva l'ascolto dell'audio Del microfono della telecamera



SD / HD Cambia la qualità di visualizzazione dell'immagine - SD Media - HD Alta



Passa alla modalità di visione a schermo pieno



In modalità schermo pieno attiva la comunicazione con l'altoparlante della telecamera

Menu impostazioni avanzate



Cliccare sui tre puntini in alto a destra per accedere al menu di configurazione avanzate

- 39.9WHagg > Permette il cambio nome telecamera
- Info Dispositivo > Informazioni sul dispositivo IP/ID/Potenza Wifi
- Scena istantanea e automazione > Gestione automazioni smart, permette di attivare azioni, su altri dispositivi compatibili SMARTLIFE su rilevazione di movimento
- Impostazioni di base > Attiva/Disattiva - Capovolgì schermo – Tempo filigrana-Audio-Anti-Flicker
- Set di funzionalità di base > Gestisce il Volume del dispositivo
- Suoni > Attiva/Disattiva la notifica di rilevazione movimento
- Impostazioni avanzate > Gestisce la sensibilità del sensore PIR
- Impostazione dell'avviso di rilevamento > Controllo dell'alimentazione e batteria
- Interruttore PIR Ottimo > Controllo e gestione MicroSD
- Impostazioni Di Risparmio Energetico > Attiva/Disattiva la notifica «Dispositivo fuori rete»
Viene inviata una notifica se il dispositivo rimane offline per più di 30min
- Archiviazione > Faq correlate al dispositivo
- Impostazioni della scheda di memoria > Condivisione del dispositivo con un altro account «SMARTLIFE»
- Notifica offline > Crea collegamento sulla schermata iniziale del dispositivo mobile
Informazione della versione firmware e verifica aggiornamenti online
- Notifica offline > Riavviare il dispositivo
- Altri > Rimozione del dispositivo dall'account SMARTLIFE
- Domande frequenti e Feedback >
- Condivisione Dei Dispositivi >
- Aggiungi Assistente vocale alla schermata iniziale >
- Aggiornamento dispositivo è la versione più recente >
- Riavviare il dispositivo
- Rimozione di un dispositivo

Funzioni e tasti



Salva una foto istantanea dell'immagine attualmente in live.



Attiva la comunicazione con l'altoparlante della telecamera



Attiva la registrazione della visione live sul telefonino



In modalità riproduzione registrazione permette di selezionare la data da riprodurre



Visualizza le immagini istantanee salvate manualmente.



Attiva la riproduzione remota delle registrazioni presenti sulla microSD installata



Permette di gestire l'accensione dei LED della telecamera.



Permette di visualizzare le notifiche



Permette la modifica del menu di gestione della telecamera



Permette di gestire la sensibilità del sensore PIR



Attiva/Disattiva la Sirena

