


Parametri Tecnici

Tipo Controllo:	Con radiocomando
Ingresso:	12-24V Tensione costante
Alimentazione	Radiocomando 2x 1,5V AAA
Pixel:	1000
Frequenza:	RF 433MHz
Lunghezza Max	10m
Effetti:	28
Dimensioni:	Telecomando: 150x3,7x1,2mm Ricevitore: 60x13x4mm

Cavo Bianco: GND
Cavo Verde: Dati
Cavo Rosso: + Positivo

L'alimentazione viene collegata direttamente alla strip LED


Connettore
HSG 3 PIN

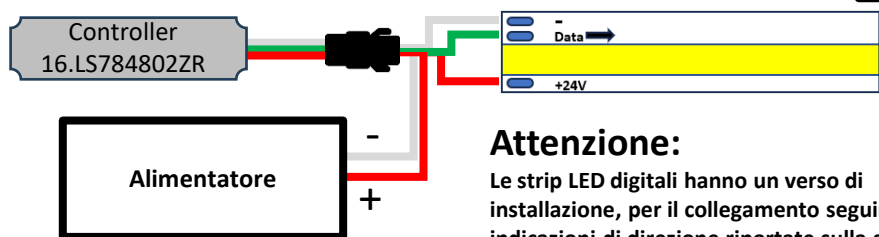

Attenzione:

Le strip LED digitali hanno un verso di installazione, per il collegamento seguire le indicazioni di direzione riportate sulla strip LED

Funzione tasti radiocomando:

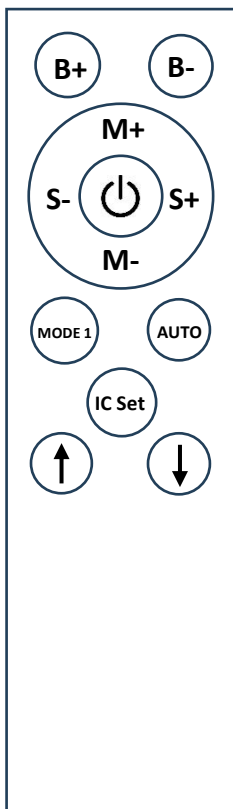

Tasto	Funzione
[Power]	On/Off Accensione/Spegnimento
B+ / B-	Regolazione luminosità 10 livelli
M+ / M-	Cambia tipo effetto (28)
S+ / S-	Cambia velocità effetto 10 livelli
MODE 1	Torna al primo effetto Running
AUTO	Riproduce tutti gli effetti in sequenza
IC SET	Modifica lunghezza banda LED da illuminare : 1) Premere brevemente IC SET 2) Utilizzare le frecce per ridurre/aumentare il numero di pixel (Default 80) Pressione breve regolazione lenta Pressione lunga regolazione veloce 3) Premere il tasto ON/OFF per Salvare
↑ / ↓	

Informazioni di sicurezza:

1. Il prodotto deve essere installato da personale qualificato.
2. Il prodotto non è impermeabile. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
3. Assicurarsi che il luogo di installazione sia ben ventilato.
4. Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso ed in uscita sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.
5. Prima di collegare l'alimentazione verificare che le polarità di alimentazione

Reset Impostazioni di fabbrica :

Premere contemporaneamente i tasti MODE 1 e AUTO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio KIT Radiocomando con Ricevitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo <http://www.lifepoint.it/dc/16.LS784802ZR.pdf>



Made in China



Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m². Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, **in ragione di uno a uno**. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da:
LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3
Riposto (CT)
www.life-electronics.com