

Parametri Tecnici

Sensore:	1/3" CMOS
Risoluzione:	3 Mpx - 1296p
Motorizzata P/T:	Pan 355° / Tilt 80°
Compressione:	H.265
Protocollo	Smart Life
Dimensione REC file video	2.5Gb~4.5Gb per giorno
Obiettivo:	4 mm
LED IR:	6 LED
Audio:	Microfono e altoparlante integrati A 2 vie, funzione parla-ascolta
Registrazione:	REC su Micro SD card Max. 128Gb
Sensibilità video:	0,1 Lux (con infrarossi accesi)
S/N	≥69dB
BLC/AWB/AES	Automatico
IR distanza visuale:	5 mt (circa)
Filtro meccanico IR:	Si
Crittografia	WEP / WPA / WPA2
Frequenza:	2,4Ghz 802.11b/g/n
Distanza WI-FI:	Wireless 30m circa
Protocolli:	P2P SMARTLIFE
Compatibilità	Android / iOS da Smartphone e Tablet
Temperatura/Umidità	-10°~+50°C/20%~95% senza condensa
Alimentazione:	5Vdc 1 A (in dotazione)
Protezione	IP20 (Uso interno)
Materiale corpo	PVC
Dimensioni:	Ø69x104mm

SMART LIFE



***N.B.** La registrazione online su CLOUD è un servizio in abbonamento soggetto a costi aggiuntivi. Non inclusi nell'acquisto della telecamera.

USB Micro B
Ingresso alimentazione




Informazioni di sicurezza:

1. Il prodotto non è impermeabile.
2. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
3. Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.

Slot Micro SD (128Gb Max)

N.B.
Per un corretto funzionamento inserire la Micro SD a telecamera spenta (Formattazione FAT32)

**Tasto di RESET**

Premere il tasto 10 Sec. per resettare la telecamera. (Attendere il messaggio audio di conferma)

Istruzioni per l'utilizzo

Fase 1: Scaricare / installare l'applicazione e registrarsi.

1. Scaricare l'applicazione **Smart Life** scansionando il QR Code o accedendo al Play Store Android, o all' APP Store iOS



2. Lanciare l'applicazione ed effettuare la registrazione, scegliendo lo Stato di appartenenza ed inserendo l'email

3. Successivamente verrà inviato tramite e-mail o sms (in base alla vostra precedente scelta) un codice di verifica, da inserire sull'applicazione. Infine, inserire una propria password (che contenga 6-20 lettere e numeri) e cliccare su conferma.

Fase 2: Reset telecamera

Assicurarsi che la telecamera sia correttamente collegata ed alimentata, per entrare in modalità programmazione premere e mantenere premuto il pulsante reset per 10sec, quindi attendere il riavvio della telecamera

Fase 3: Aggiungere il dispositivo all'applicazione Smart LIFE

Attenzione!: Prima di procedere alla configurazione sull'App, collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi 2,4Ghz su cui si desidera accoppiare il dispositivo.


1) Cliccare sul tasto «+» per aggiungere un nuovo dispositivo



2) Scegliere il dispositivo corrispondente all'interno della lista: «Fotocamera e bl...» «Telecamera di sicurezza»



3) Spuntare la voce in basso e cliccare su «AVANTI»

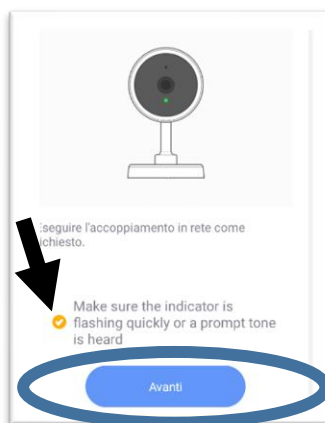


4) Inserire la password di accesso alla propria rete Wi-Fi e cliccare su conferma



6) Sul telefono sarà visualizzato un codice QR e la telecamera continuerà a dire in inglese «scansionare il QR code per collegarla alla rete Lan ...»



7) Posizionare il cellulare davanti la telecamera ad una distanza di 15-20cm, ed avvicinarla come riprodotto nell'applicazione.

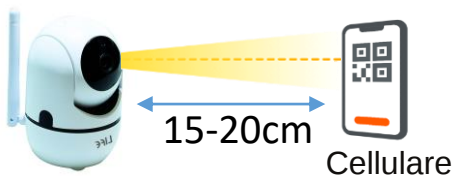

Telecamera



8) Attendere sino a che la telecamera non emetta un segnale acustico, ora cliccare sul tasto in basso «Emesso un tono»



9) Attendere che la connessione si completi.



10) Cliccare su «Fine»

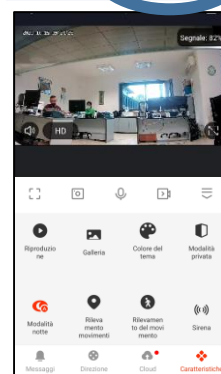

Funzioni e tasti




Salva una foto istantanea dell'immagine attualmente a video



Attiva la comunicazione con l'altoparlante della telecamera




Attiva la registrazione della visione che si ha sul telefono

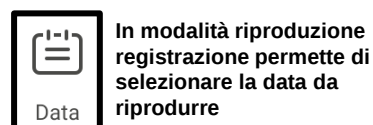


In modalità riproduzione registrazione permette di selezionare la data da riprodurre




Visualizza le immagini istantanee salvate manualmente.

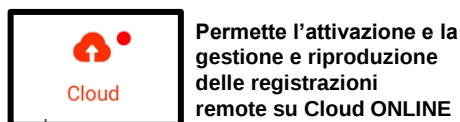


Permette l'attivazione e la gestione e riproduzione delle registrazioni remote su Cloud ONLINE



Attiva la riproduzione remota delle registrazioni presenti sulla microSD installata

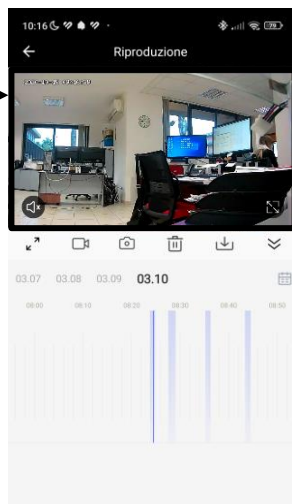

Permette di visualizzare le notifiche

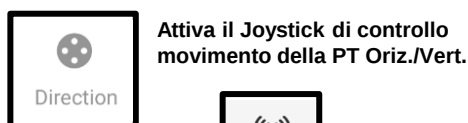

Attiva il Joystick di controllo movimento della PT Oriz./Vert.



Attiva/Disattiva la Sirena



Menu in modalità chiara/scura



Attiva/Disattiva funzione Stand-by



Attiva/Disattiva funzione Motion Tracking




Attiva/Disattiva funzione Motion Detection



Gestisce la modalità di accensione LED

Funzioni su schermo live




Attiva/Disattiva l'ascolto dell'audio
Del microfono della telecamera



SD / HD
Cambia la qualità di visualizzazione
dell'immagine - SD Media - HD Alta



Passa alla modalità
di visione a schermo pieno



In modalità schermo pieno attiva la
comunicazione con l'altoparlante
della telecamera

Menu impostazioni avanzate

... **Cliccare sui tre puntini in alto a destra per accedere**
al menu di configurazione avanzate

 39.9WH0123	>	<u>Permette il cambio nome telecamera</u>
Info Dispositivo	>	<u>Informazioni sul dispositivo IP/ID/Fuso orario/Potenza Wifi</u>
Scena istantanea e automazione	>	<u>Gestione automazioni smart, permette di attivare azioni, su altri dispositivi compatibili SMARTLIFE su rilevazione di movimento</u>
Impostazioni di base		
Dormienza ☐		<u>Attiva/Disattiva la modalità «Sleep mode» di stand-by della telecamera</u>
Set di funzionalità di base	>	<u>Attiva/Disattiva - Capovolgi schermo – Tempo filigrana-Audio-Anti-Flicker</u>
Funzione della visione notturna a infrarossi Auto...	>	<u>Selezione modalità visione notturna : Automatica/IR/Colore</u>
Impostazioni avanzate		
Impostazione dell'avviso di rilevamento	>	<u>Gestione ed abilitazione motion tracking e motion detection</u>
Impostazioni della scheda di memoria		
Registra		<u>Gestione MicroSD: - Info memoria – Formattazione</u>
Recording settings	>	<u>Gestione registrazione – Attiva/disattiva registrazione selezione modalità: registrazione continua o su evento</u>
VAS		
Cloud Storage	>	<u>Abilitazione e gestione registrazione su Cloud. Il servizio è a pagamento e non è gestito dalla Life Electronics.</u>
Notifica offline ☐		<u>Attiva/Disattiva la notifica «Dispositivo fuori rete»</u>
Altri		<u>Viene inviata una notifica se il dispositivo rimane offline per più di 30min</u>
Domande frequenti e Feedback	>	<u>Faq correlate al dispositivo</u>
Condivisione Dei Dispositivi	>	<u>Condivisione del dispositivo con un altro account «SMARTLIFE»</u>
Aggiungi Assistente vocale alla schermata iniziale	>	<u>Crea collegamento sulla schermata iniziale del dispositivo mobile</u>
Aggiornamento dispositivo è la versione più recente	>	<u>Informazione della versione firmware e verifica aggiornamenti online</u>
Rimozione di un dispositivo		<u>Elimina il dispositivo dall'account e resetta la telecamera</u>



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera IP è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo <http://www.lifepoint.it/dc/39.9WH0123.pdf>



Importato da:

LIFE Electronics S.p.A

Via Raffaele Leone 3 Riposto (CT)

www.life-electronics.com

Made in China