

Parametri Tecnici

Canali 1CH controllabile doppia modalità
Interruttore o Pulsante
Configurabile da APP

Alimentazione: 100-240V~ 50Hz


Massima corrente 10A Max

Massima potenza supportata 2300W Incandescenza (Resistiva)
250W LED (Capacitiva)

Frequenza: 2.4GHz~2.4835GHz 802.11b/g/n

Distanza: Wireless 30m circa

Dimensioni: 39x39x18mm

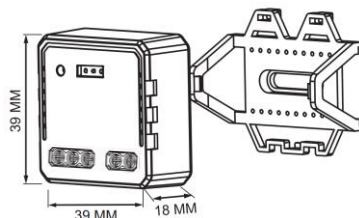

Informazioni di sicurezza:

1. Il prodotto deve essere installato e configurato da personale qualificato.
2. Il prodotto non è impermeabile.
3. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
4. Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso ed in uscita sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.
5. Prima di collegare l'alimentazione verificare che il carico collegato sia supportato dal dispositivo.



Attenzione:

Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi di aver tolto tensione alla linea di alimentazione di rete.

Utilizzabile con tutti gli interruttori/pulsanti in commercio



Schema collegamenti:

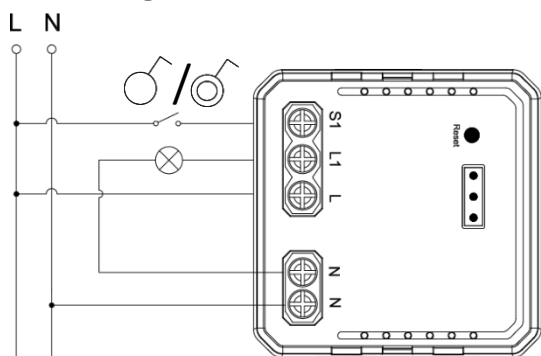

PIN	Descrizione
«S1»	Ingresso interruttore / pulsante. Da collegare all'interruttore o al pulsante di casa con collegamento alla fase. (vedi schema)
«L1»	Uscita fase lampada. Collegare il neutro della lampada direttamente alla linea (vedi schema)
«L»	Ingresso fase 100-240V~ 50/60Hz
«N»	Ingresso neutro 100-240V~50/60Hz
	Slot espansione «ESP» Utilizzabile per l'installazione di ricevitori e radiocomandi compatibili RF 39.9WI5020R00 + 39.9WI5020T01 BT 39.9WI5020T21 o 39.9WI5020T22

Istruzioni per l'utilizzo

Fase 1: Scaricare / installare l'applicazione e registrarsi.

1. Scaricare l'applicazione **Smart Life** Scansionando il QR Code o accedendo al Play Store Android, o all' APP Store iOS
2. Lanciare l'applicazione ed effettuare la registrazione, scegliendo lo Stato di appartenenza ed inserendo l'email o il numero di cellulare



3. Successivamente verrà inviato tramite e-mail o sms (in base alla vostra precedente scelta) un codice di verifica, da inserire sull'applicazione. Infine, inserire una propria password (che contenga 6-20 lettere e numeri) e cliccare su conferma.




Fase 2: Modalità programmazione pannello

Attenzione!: Prima di procedere alla configurazione sull'app sarà necessario agire sullo smartphone

- (1) Collegarsi alla rete Wi-Fi «2.4GHz» su cui si desidera accoppiare il dispositivo.
- (2) Attivare il GPS e Bluetooth

Dopo aver eseguito il cablaggio del modulo come da schema riportato sopra premere per 10 secondi il tasto di reset, rilasciato il tasto il LED di stato inizierà a lampeggiare a conferma dell'attivazione della modalità di programmazione.

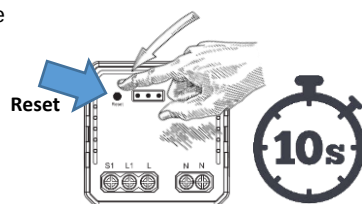

Fase 3: Aggiungere il pannello all'applicazione Smart Life

- (1) Aprire l'app Smart LIFE precedentemente installata


- (2) Su schermo apparirà automaticamente la richiesta di aggiunta di un nuovo dispositivo cliccare su «Aggiungi» (fig.1)

- (3) Inserire Nome e Password del Wi-Fi e cliccare su «Avanti» (fig.2)

- (4) Il sistema effettuerà la configurazione, attendere il completamento.

- (5) Completato il collegamento se necessario cambiare il nome del dispositivo cliccare sulla matita (fig.3)

- (6) Cliccare su «Fine» per completare la configurazione (fig.4)

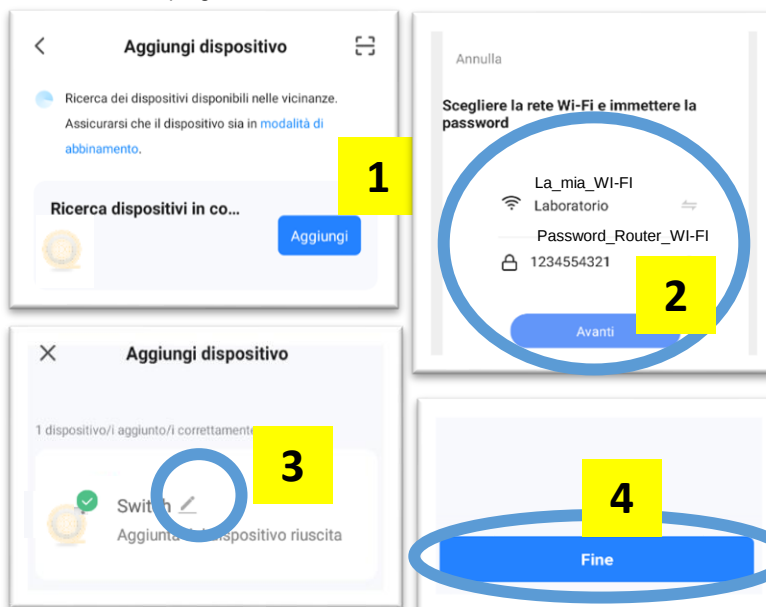


(7) Pannello comandi:

Dopo aver selezionato il modulo nella schermata principale dei dispositivi associati apparirà il Pannello comandi:

Panoramica applicazione

Dopo aver selezionato la presa della schermata principale dei dispositivi associati apparirà il Pannello di controllo, all'interno del quale, sarà possibile selezionare:

	Power ON/OFF : Accendere / Spegnere la presa cliccando sull'icona Power.
	Timer : Aggiunge timer programmati per accendere / spegnere la presa  Countdown / Conto alla rovescia: Imposta il conto alla rovescia per spegnere/accendere la presa Smart. Programmata: Imposta uno o più programmi personalizzati settimanali di accensione e spegnimento Ciclico: Imposta uno o più programmi di accensione e spegnimento sequenziali settimanali, permette di impostare l'intervallo orario di attivazione. In questo intervallo sarà possibile impostare il tempo ciclico di accensione spegnimento alternata. Esempio: Funzione attiva il Lunedì dalle 9 alle 10 , ed alterna in modo ciclico 7min ON e 17min OFF D L M M G V S Durata inizio0h 7m > Durata finale0h 17m > Salva Random / Casuale: imposta una o più programmazioni ad accensione spegnimento casuale nell'intervallo orario e nei giorni selezionati Auto OFF: Imposta lo spegnimento automatico della presa dopo ogni accensione, settabile da 2sec a 60min
	Impostazioni:  1) Stato al riavvio Stato alla riaccensione in caso di black-out : Spento – Acceso – Ultimo Stato 2) Tipo pulsante / Interruttore Permette di selezionare la modalità di funzionamento del collegamento su S1, Pulsante / Interruttore / Interruttore sincronizzato. In modalità «interruttore sincronizzato», l'interruttore fisico, manterrà invariata la posizione di accensione/spegnimento.





- Gruppo Articoli
E' un'opzione che permette di controllare simultaneamente dispositivi uguali. Aprire il menu dei dispositivi dall'app e selezionarne uno. Successivamente entrare nel proprio sottomenu di configurazione (in alto a destra della schermata), e selezionare "Creare un gruppo". Infine selezionare i dispositivi visualizzati automaticamente in lista, da inserire nel gruppo, e cliccare su Salva.

- Profilo
Nell'area Profilo è possibile gestire le Impostazioni delle notifiche, le Informazioni personali, quali impostare nickname, foto del profilo, cambiare la password dell'account, impostare la sequenza di sblocco schermata ed uscire dall'applicazione.

Avvertenze e Installazione modulo RF

- 1) Prima di inserire il modulo assicurarsi di aver scollegato la tensione di rete
- 2) Applicare il biadesivo sulla parte posteriore del ricevitore RF
- 3) Installare il ricevitore RF sull'apposita porta espansione «ESP» presente sul modulo.
- 4) Ricollegare la tensione di rete.

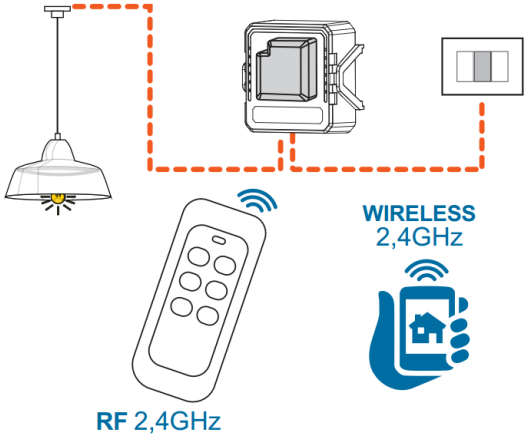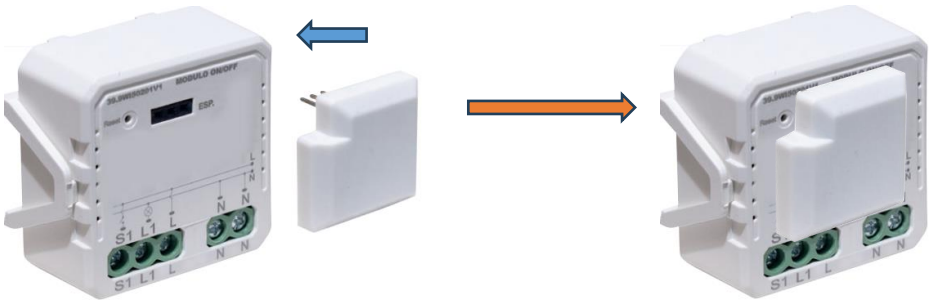

Info e accoppiamento Radiocomando RF

Attenzione: Il secondo canale CH2 è utilizzabile solo sui dispositivi 2 canali

(Es. :39.9WI50204V1 e 39.9WI50208V1)

Parametri Tecnici

Radiocomando

Batteria	23A 12V
Tasti	2 zone 6 Pulsanti
Frequenza	RF 2,4GHz
Distanza	15 metri RF
Dimensioni	40x92x15mm

Ricevitore

Protocollo	TTL
Temperatura	Ta: -10°C + 40°C
Frequenza	RF 2,4GHz
Distanza	15 metri RF
Dimensioni	28x24x6mm
Protezione Prodotti	IP20

Procedura di accoppiamento:

Spegnere il modulo e riaccenderlo entro 10 secondi premere sul radiocomando il pulsante del canale desiderato «**ALL ON**» per almeno 5s.
Il dispositivo lampeggerà 2 volte dopo che l'accoppiamento è stato effettuato con successo.

N.B. In caso di canali multipli, ripetere quanto indicato sopra.

Un radiocomando RF può essere associato a più dispositivi di illuminazione; ma un dispositivo di illuminazione può essere associato ad un massimo di 3 radiocomandi RF.

Procedura di disaccoppiamento:

Spegnere il modulo (scollegare l'alimentazione) e riaccenderlo premere brevemente il tasto di programmazione **ALL OFF** sul radiocomando per almeno 5 volte entro 10 secondi, per annullare l'associazione.

Il dispositivo lampeggerà 5 volte dopo la conferma della de-programmazione.

Funzione tasti radiocomando:



ALL ON/ ALL OFF:

Premere «ALL ON» per accendere tutte le zone


Premere «ALL OFF» per spegnere tutte le zone

Canale CH1-2 ON/OFF

Premere brevemente «CH1/2 ON» per accendere

Premere brevemente «CH1/2 OFF» per spegnere

Classe II



Apparecchio di Classe II

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra, o non dipendono dalle condizioni di installazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio KIT Modulo ON/OFF Smart è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo

<http://www.lifepoint.it/dc/39.9WI50201V1K.pdf>



Il modulo è compatibile con gli assistenti vocali

«Amazon Alexa» e «Google Home».

Per il controllo, completata la configurazione su «SmartLife», sarà sufficiente collegare la skill Smartlife all'interno delle App Alexa o Google home

N.B. Per un utilizzo immediato dei comandi vocali si consiglia di rinominare i dispositivi sull'app «Smart Life»



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m². Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da:

LIFE Electronics S.p.A

Via Raffaele Leone 3 Riposto (CT)

www.life-electronics.com Made in China