


Collegamenti:

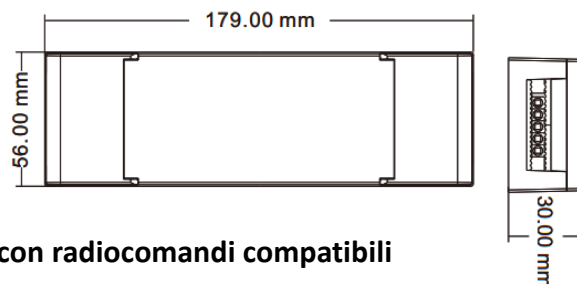

Potenza	75W
Tensione in uscita	24V
Corrente in uscita	3,125A (MAX)
Tipologia attacco	Terminali ad innesto rapido
Temperatura di esercizio	Ta: -20°C ~+50°C Tc:90°C Max
Tensione di ingresso	200-240Vac 50/60Hz
Dimensioni	179x56x30mm
Frequenza di ricezione (radiocomandi non in dotazione)	RF 2,4GHZ Distanza massima 30m senza ostacoli
Grado di protezione IP	IP20
Protezioni	Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento

Configurazione con radiocomandi compatibili

1) Procedura di accoppiamento:

Premere il tasto di programmazione «◀MATCH» sul ricevitore, entro 5 secondi premere sul radiocomando o sul pannello il tasto della zona da accoppiare (1/2/3/4 – I/II/III/IV) per i radiocomandi singola zona premere un tasto qualsiasi.

2) Procedura di disaccoppiamento:

Premere il tasto di programmazione «◀MATCH» sul ricevitore, per 5 secondi, tutti i radiocomandi precedentemente configurati saranno cancellati

3) Procedura di reset:

Premere il tasto di programmazione «◀MATCH» sul ricevitore, per 10 secondi per resettare alle impostazioni di fabbrica

Funzioni pulsante cablato

1) Accendi/Spigni

Premere il tasto brevemente una volta.

2) Aumentare o diminuire la luminosità

Con la luce accesa, tenere premuto il tasto per 1~5 secondi per incrementare o diminuire la luminosità.


3) Sincronizzazione (pulsanti in parallelo)

Se più ricevitori sono collegati in parallelo allo stesso **pulsante a parete**, tenerlo premuto per 10 secondi per effettuare la sincronizzazione.



Informazioni di sicurezza:

- Il prodotto deve essere installato e configurato da personale qualificato.
- Il prodotto non è impermeabile. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
- Assicurarsi che il luogo di installazione sia ben ventilato.
- Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso ed in uscita sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.
- Prima di collegare l'alimentazione verificare che le polarità di alimentazione



Classe II

Apparecchio di Classe II

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra, o non dipendono dalle condizioni di installazione



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Alimentatore dimmerabile è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo <http://www.lifepoint.it/dc/41.ASC07524L5.pdf>



Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m². Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da:

LIFE Electronics S.p.A

Via Raffaele Leone 3

Riposto (CT)

www.life-electronics.com