


**PL6721****VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2**

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. E' fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e con il morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura". 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per chiamare il centralino di portineria, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.

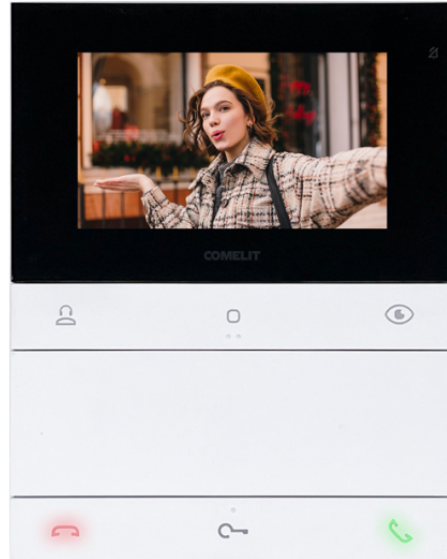

PL6721

VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2

DATI GENERALI

Altezza (mm)	170
Larghezza (mm)	135
Profondità (mm)	23
Peso del prodotto (g)	430
Colore del prodotto	Bianco RAL9003, Nero RAL9005
Tipo materiali di rivestimento	ABS, PMMA
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì

DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Tipo display	TFT
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
-----------------------	--------------------------------------



PL6721

VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	0,03
Assorbimento massimo (W)	9,2

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti totali (n°)	6
Colore della retroilluminazione	Verde, Bianca, Rossa
Morsetti	L L CFP CFP
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì
Contrasto dello schermo	Sì
Colore dello schermo	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Programmazione funzioni utente tramite menu OSD	Sì
Programmazione funzioni installatore tramite menu OSD	Sì
Programmazione funzioni tramite NFC e app MyComelit	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40



PL6721

VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Chiamata di Panico	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Comando attuatori	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Segnalazioni acustiche	Sì
Segnalazioni visive	Sì