

Manuale utente PUNTO LUCE SEGNA PASSO IP65

Apparecchio di illuminazione ad incasso su scatola civile universale a 3 moduli, in tecnopolimero, per interni ed esterni.

Utilizzabile su scatole ad incasso universali preesistenti, per aree di passaggio, scale, corridoi, porticati, all'interno ed all'esterno di edifici pubblici e privati.

Idoneo ad essere montato su superfici normalmente incombustibili.

Mascherina di copertura intercambiabile in Policarbonato, opzionale, nelle colorazioni Bianca (codice LIFE 39.9PL5030ZBN), Grigio Antracite (codice LIFE 39.9PL5030ZGA), colore Acciaio Corten (codice LIFE 39.9PL5030ZAC) colore Nero (codice LIFE 39.9PL5030ZNE) e colore Brown (codice LIFE 39.9PL5030ZBR).




Potenza:	2W
Tensione di alimentazione:	220-240V~50/60Hz 20mA
Temperatura di esercizio:	da -20°C ~ +50°C
Flusso luminoso Φ_{360° :	100lm
Angolo di diffusione:	80° verticale / 110° orizzontale
Temperatura di colore:	Bianca Calda (3000K) Bianca Naturale (4200K) Bianca Fredda (6500K)
Tempo di innesco (START TIME):	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ (WARM UP TIME):	piena luce istantanea (<1 sec)
Indice di resa cromatica (CRI):	80
Life time:	25000h
Indice di protezione:	IP65
Dimmerabile	No
Tipo di attacco:	Conduttori liberi
Corpo:	PC (policarbonato)
Dimensioni:	130x85x30mm
Peso:	82g

Installazione

1. Cementare una scatola da incasso 503 filo parete, (in caso di installazione in scatola preesistente controllare che le sue dimensioni corrispondano con quelle dell'apparecchio di illuminazione).
2. Dopo aver tolto la tensione alla linea di alimentazione elettrica 220-240V~50/60Hz sguainare e spellare il cavo di alimentazione. Collegare Fase e Neutro dell'apparecchio ad un lato di una morsettieria protetta (non in dotazione) di grado di protezione almeno IP65 ed effettuare la stessa operazione all'altro lato della morsettieria con il cavo di alimentazione della linea elettrica. Sguainare e spellare i cavi solo della porzione di cavo conduttore che entrerà all'interno della morsettieria, prestando attenzione alla fuoriuscita di trefoli che potrebbero generare corto circuiti

SIMBOLO	COLORE CAVO
F= Fase	Marrone
N= Neutro	Blu



ATTENZIONE: Rispettare i simboli ed i colori dei cavi.

3. Posizionare il corpo apparecchio nella scatola da incasso 503 e serrare le viti (in dotazione).
4. Montare la mascherina di copertura intercambiabile, opzionale.
5. Ristabilire la tensione alla linea di alimentazione elettrica 220-240V~50/60Hz e testare il corretto funzionamento dell'apparecchio da incasso

ATTENZIONE: non rimuovere o manomettere il passafilo sul retro dell'apparecchio per non compromettere il grado di protezione IP65.

Avvertenze

Verificare il serraggio delle viti che fissano l'apparecchio a parete.

Verificare l'integrità del corpo e della cover, opzionale, dell'apparecchio.

Verificare l'integrità del passafilo per garantire il grado di protezione IP65.

Verificare gli involucri plastici per individuare eventuali danni agli isolamenti.

Pulire periodicamente l'apparecchio, non utilizzando agenti chimici aggressivi.

- L'installazione, la manutenzione e la sostituzione del prodotto devono essere eseguite da personale tecnico qualificato, in assenza di tensione di rete 220-240V~50/60Hz.

- Non sostituire il modulo LED interno.

- Pulire il segna passo solo con panni umidi, ma senza l'aggiunta di detersivi o sostanze abrasive.




I **segnapasso LED TRI-COLOR** permettono di offrire la migliore esperienza ed il giusto risalto dei colori in ogni contesto di illuminazione.

Tramite il selettore interno è possibile selezionare durante la fase di installazione, in assenza di tensione sulla linea di alimentazione, la tonalità di colore desiderata: Bianco Caldo 3000K / Bianco Naturale 4200K / Bianco Freddo 6500K

Impostazioni di controllo di riferimento

L'interruttore della temperatura di colore CCT di default è impostato sulla luce bianca calda WW (3000K).

Dimensioni

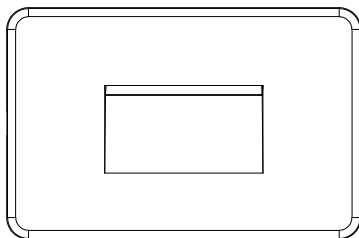

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiori ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



Apparecchio di Classe II

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra, o non dipendono dalle condizioni di installazione.



Importato da
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
Via Raffaele Leone 3,
95018 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in CHINA