



Parametri Tecnici


Tipo Controllo:	Sensore ON/OFF PIR
Ingresso:	12-24V Tensione costante
Uscita:	12-24V Tensione costante
Ampere:	3A
Watt (Max):	36W@12V / 72W@24V
Sensibilità	<= 3m
Durata Accensione	On per 30 secondi dall'ultimo rilevamento
Angolo rilevamento	120°
Protezione:	Inversione polarità
Dimensioni:	12x50x11mm
Temperatura di utilizzo	-30°C~55°C
Peso	5g

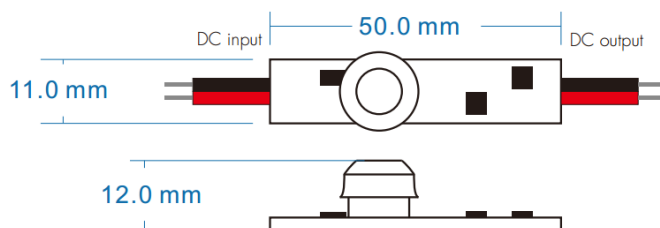

Cavi di collegamento **Rosso = Positivo / Nero = Negativo**


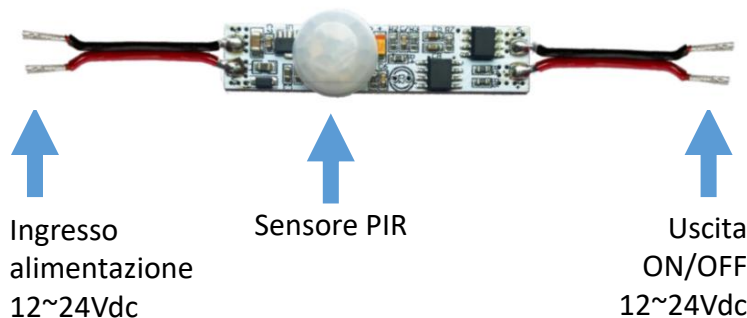


Esempio collegamenti:

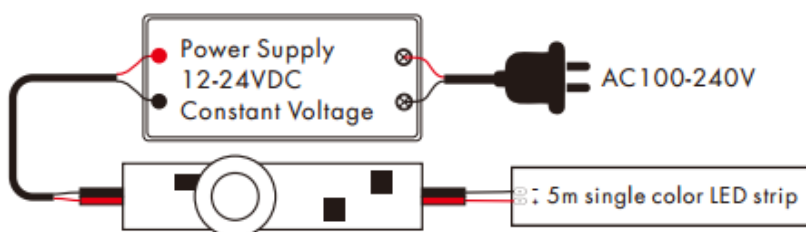

Attenzione:

- Prima di effettuare i collegamenti verificare che il carico collegato sia supportato dal dispositivo
- Prestare attenzione all'ingresso di alimentazione ed alla polarità dell'uscita del LED
- Effettuare i collegamenti saldando i cavi Rosso/Nero all'alimentatore e alla striscia LED rispettando la polarità
- Assicurarsi di aver isolato correttamente i cavi saldati
- Quando viene installato in luoghi ad alta umidità (ad esempio, bagno o cucina), assicurati che il profilo LED utilizzato sia isolato contro l'acqua, altrimenti influenzerà la sensibilità del sensore tattile.
- Prima di Inserire il dispositivo nei profili assicurarsi che l'alimentazione sia spenta.

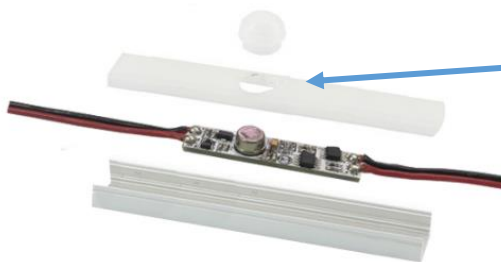

NB. Per l'installazione sui profili di alluminio è necessario praticare un foro sulla cover

Informazioni di sicurezza:

1. Il prodotto deve essere installato da personale qualificato.
2. Il prodotto non è impermeabile. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
3. Assicurarsi che il luogo di installazione sia ben ventilato.
4. Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso ed in uscita sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.
5. Prima di collegare l'alimentazione verificare che le polarità di alimentazione



Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m². Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, **in ragione di uno a uno**. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da:

LIFE Electronics S.p.A

Via G. Ungaretti 32A

95014 Giarre (CT)

www.life-electronics.com