

LAMPADA LED dimmerabile

Bianco dinamico 2700-6500K + RGB



4,9W
375lm Φ_{360° CCT



PAR16 | GU10



COMPATIBILE CON
amazon alexa
e Google Home

Wireless 2,4 GHz

Dati tecnici

Potenza nominale e caratteristica	4,9W CCT
Potenza in Standby (P _{net})	0,50W
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50/60 Hz;
Corrente Caratteristica:	38mA
Temperatura di esercizio:	da -20°C ~ +40°C
Flusso luminoso utile Φ_{360°	375lm Φ_{360°
Temperatura di colore :	RGB + range 2700K ~ 6500K IMPOSTAZIONI DI CONTROLLO DI RIFERIMENTO DI DEFAULT SU 6500K
Resa dei colori :	80 (2700K~6500K)
Tonalità di luce:	RGB + range tonalità da Bianca calda a Bianca Fredda
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM
Tempo di innesco (START TIME):	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ (WARM UP TIME):	piena luce istantanea (<1 sec)
Vita nominale e caratteristica della lampada (LIFE TIME):	15000h
Numero di cicli on/off di accensione prima di un guasto:	100000
Altezza:	58mm
Larghezza:	50mm
Corpo:	Termoplastica e Alluminio
Tipo di attacco:	GU10
Dimmerabile:	SI
Classe etichetta energetica:	G
Consumo Energetico Ponderato:	5kWh/1000h
Coordinate cromatiche (X e Y)	X: 2700K: 0.450 6500K:0.310 Y: 2700K: 0.400 6500K:0.320
Metrica dello sfarfallio (P _{st} LM):	1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM):	0.9
Frequenza:	2,4Ghz 802.11b/g/n
Distanza:	Wireless 30m circa



ATTENZIONE

- Sostituire la lampada dopo aver tolto tensione alla rete elettrica, se non si è sicuri della procedura da seguire, rivolgersi a personale qualificato.
- Lampada non idonea per l'uso in condizioni di umidità.

IN MODALITÀ RGB

- Uso decorativo.
- Non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Lampada per applicazioni speciali per effetto delle coordinate cromatiche.

N.B.: Al primo collegamento la lampada non programmata lampeggerà con luce bianca fredda ad indicare lo stato di programmazione attiva.

Importante: leggere il manuale utente prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per future consultazioni.

I dispositivi Wireless della famiglia Smart LIFE, configurati tramite applicazione vengono gestiti da remoto, sul proprio smartphone, da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.

Istruzioni per l'utilizzo

Fase 1: Scaricare / installare l'applicazione e registrarsi.


1. Scaricare l'applicazione **Smart Life** scansionando il QR Code o accedendo al Play Store Android , o all' APP Store iOS



2. Lanciare l'applicazione ed effettuare la registrazione, scegliendo lo Stato di appartenenza ed inserendo l'email o il numero di cellulare



3. Successivamente verrà inviato tramite e-mail o sms (in base alla vostra precedente scelta) un codice di verifica, da inserire sull'applicazione. Infine, inserire una propria password (che contenga 6-20 lettere e numeri) e cliccare su conferma.

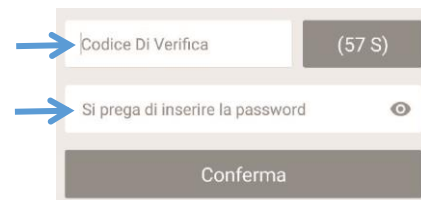

Fase 2: Inserire la lampada all'interno del portalampada ed accenderla.

Fase 3: Verificare che la lampada sia in modalità programmazione (lampeggiante), quindi passare direttamente alla «Fase 4». Se la lampada non è in programmazione effettuare la procedura di reset:

- 1) Spegnere la lampada ed attendere almeno 10 secondi
- 2) Accendere e spegnere la lampada per 3 volte consecutive, ad intervalli non troppo brevi.
- 3) Attendere che la lampada inizi a lampeggiare, quindi passare alla «Fase 4».

Fase 4: Aggiungere la lampada all'applicazione.

Attenzione:

Prima di procedere alla configurazione sull'app sarà necessario agire sullo smartphone:

- Collegarsi alla rete Wi-Fi «2,4GHz» su cui si desidera accoppiare il dispositivo.
- Attivare il GPS
- Attivare il Bluetooth



1) Aprire l'app Smart LIFE precedentemente installata


2) Su schermo apparirà automaticamente la richiesta di aggiunta di un nuovo dispositivo cliccare su «Vai ad Aggiungi»




3) Inserire Nome e Password del Wi-Fi e cliccare su «Avanti»



4) Il sistema effettuerà la configurazione, attendere il completamento.


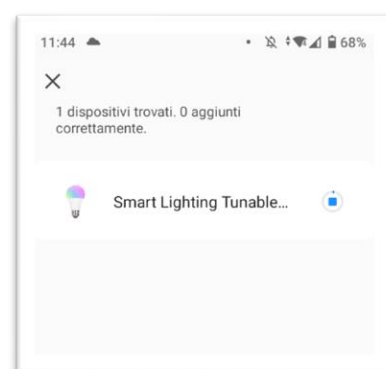


5) Completato il collegamento cliccare sulla matita per modificare il nome del dispositivo


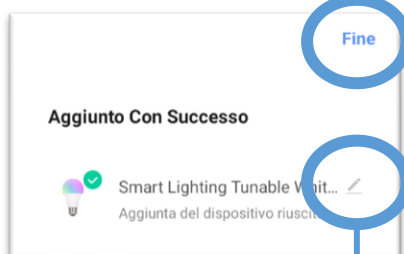


6) Cliccare su «Fine» in alto a destra per completare la configurazione

7) A connessione ultimata apparirà la schermata del dispositivo aggiunto. Cliccare per aprire il pannello comandi.

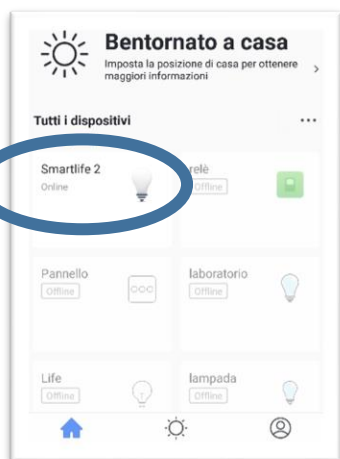

Pannello di controllo APP

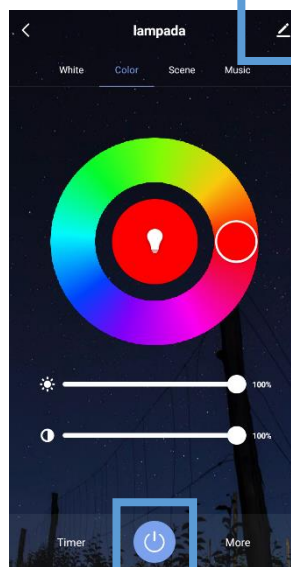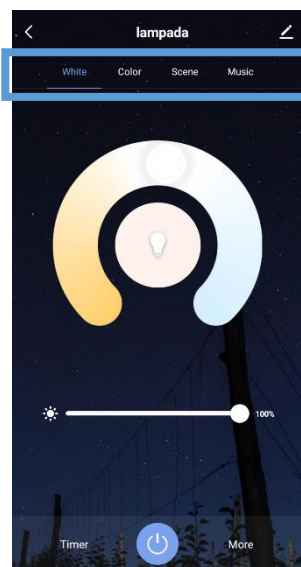

Cliccare per rinominare la lampada



Cliccare per Accendere Spegner la lampada


Funzioni tasti pannello di controllo APP

Cliccare sulla barra in alto per selezionare la modalità di controllo «White», «Color», «Scene» «Music»

«White» – Gestione temperatura di colore CCT bianco dinamico e dimmerazione

Regolazione temperatura di colore

Spostare il cursore per cambiare la temperatura di colore da calda a fredda



Regolazione intensità luminosa

Spostare il cursore da sinistra a destra per passare da 0% al 100% di luminosità



«Color» – Gestione colori RGB e dimmerazione

Regolazione colore

Spostare il cursore per cambiare il colore della lampada nelle combinazioni RGB



Regolazione intensità luminosa

Spostare il cursore da sinistra a destra per passare da 0% al 100% di luminosità




Regolazione contrasto da 0% al 100%




«Scene» – Selezione luminose preconfigurate e personalizzabili

Il sistema permette di utilizzare fino a 8 scene con variazione di luce pre-settate, Cliccare sulla scena desiderata per attivarla

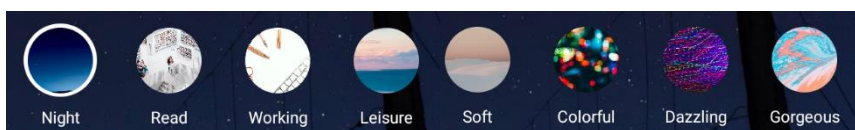


Cliccare su «Edit»




in alto a destra per personalizzare e modificare le impostazioni di default:


«L'icona»





«Nome della scena»




«I colori usati» (Max 8)




«Il tipo di effetto» (Static / Flash / Breath)




«La velocità dell'effetto» (solo per Flash/Breath)

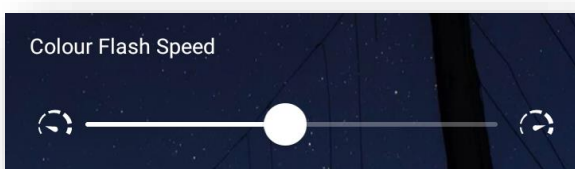


Completata la configurazione cliccare su «Submit» per confermare



Cliccare su «Reset» per ripristinare le impostazioni di default



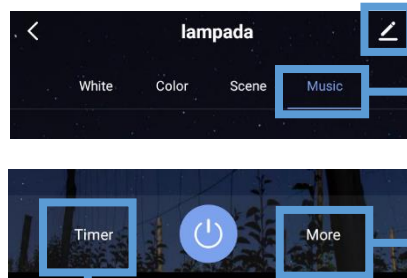

«Music» – Modalità Musica

In questa modalità l'app attiverà il microfono dello smartphone attivando gli effetti luce RGB in modo automatico.

Rinominare la lampada

Cliccare in alto a destra su  per rinominare la lampada

«Timer»


Conto alla rovescia spegnimento

Cliccare su «Timer»


in basso a sinistra per inserire lo spegnimento o accensione automatica dopo il tempo settato. Timer settabile da 0 a 23h:59m

Impostare il timer e premere OK per confermare


Alla fine del tempo settato, la lampada invertirà il suo stato attuale da «Accesa a Spenta» o da «Spenta ad Accesa».




«More» impostazioni avanzate




Pianificazioni




Schedulazioni



Ritmi giornalieri



Gestione stato all'accensione




Inserisce pianificazioni programmate

settimanali con dissolvenza o incremento graduale della luminosità.

4 tipologie selezionabili:

Random (Casuale) / Cycle (Periodico) / Sleep (Dormire) dissolvenza graduale
Wake-up (Svegliarsi) incremento graduale



Gestione stato all'accensione

Permette di settare lo stato della lampada all'accensione o in caso di mancanza di corrente

«Initial Mode»:

Modo di default, Luce fredda 100%


«Customized»

Personalizzata, permette di impostare temperatura di colore e luminosità da settare all'accensione

«Restore Memory»

Ripristino ultima configurazione settata

N.B. per memorizzare l'ultima impostazione è necessario che sia attiva da almeno 2 min





Ritmi Giornalieri

Permette di pianificare la variazione automatica durante tutto il giorno (settimanale) dell'intensità e della temperatura di colore

La lampada passerà automaticamente in modo graduale da un'impostazione all'altra


Le impostazioni vengono mostrate sia graficamente tramite l'orologio centrale che nella lista modificabile riportata sotto lo stesso

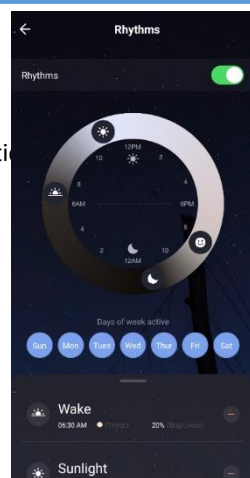

Accensione/Spegnimento programmata settimanale

Cliccare su «Aggiungere» per inserire una o più programmazioni di accensione o spegnimento automatiche


1) Aggiungi Timer

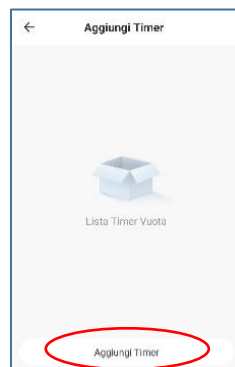

3) Cliccare su «Salvare» in alto a destra

2) Seleziona:

- a) Orario b) Ripetizione
c) Funzione (On/Off)

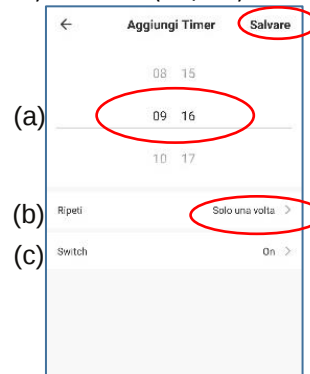

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

**Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m². Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, **in ragione di uno a uno**. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Lampada Smart è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo <http://www.lifepoint.it/dc/39.9W1005RGBT.pdf>



Importato da: LIFE Electronics S.p.A
Via Giuseppe Ungaretti 32/A,
95014 - Giarre (CT)
www.life-electronics.com
Made in China