


«Music» – Modalità Musica

In questa modalità l'app attiverà il microfono dello smartphone attivando gli effetti luce RGB in modo automatico.

Rinominare la lampada

Cliccare in alto a destra su  per rinominare la lampada

«More» impostazioni avanzate



Pianificazioni



Rhythms

Ritmi giornalieri

Schedulazioni



Power-on behavior


Gestione stato all'accensione



Inserisce pianificazioni programmate settimanali con dissolvenza o incremento graduale della luminosità.

4 tipologie selezionabili:

Random (Casuale) / Cycle (Periodico) / Sleep (Dormire) dissolvenza graduale Wake-up (Svegliarsi) incremento graduale



Gestione stato all'accensione

Permette di settare lo stato della lampada all'accensione o in caso di mancanza di corrente

«Initial Mode»:

Modo di default, Luce fredda 100%

«Customized»

Personalizzata, permette di impostare temperatura di colore e luminosità da settare all'accensione

«Restore Memory»

Ripristino ultima configurazione settata

N.B. per memorizzare l'ultima impostazione è necessario che sia attiva da almeno 2 min


«Timer»

Conto alla rovescia spegnimento

Cliccare su «Timer» in basso a sinistra per inserire lo spegnimento o accensione automatica dopo il tempo settato. Timer settabile da 0 a 23h:59m

Impostare il timer e premere OK per confermare

Alla fine del tempo settato, la lampada invertirà il suo stato attuale da «Accesa a Spenta» o da «Spenta ad Accesa».





Ritmi Giornalieri

Permette di pianificare la variazione automatica durante tutto il giorno (settimanale) dell'intensità e della temperatura di colore

La lampada passerà automaticamente in modo graduale da un'impostazione all'altra

Le impostazioni vengono mostrate sia graficamente tramite l'orologio centrale che nella lista modificabile riportata sotto lo stesso



Accensione/Spegnimento programmata settimanale

Cliccare su «Aggiungere» per inserire una o più programmazioni di accensione o spegnimento automatiche


1) Aggiungi Timer



3) Cliccare su «Salvare» in alto a destra

2) Selezione:

a) Orario b) Ripetizione c) Funzione (On/Off)



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Al sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Importato da:
LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in China

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Lampada Smart e' conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e' disponibile al seguente indirizzo <http://www.lifepoint.it/dc/39.9W2711RGBT.pdf>

LIFE

LAMPADA LED Bianco dinamico 2700-6500K + RGB Dimmerabile

39.9W2711RGBT




Wireless 2,4 GHz

COMPATIBILE CON
amazon alexa
e Google Home



φ360° **1055** CCT
lm
A60 | E27

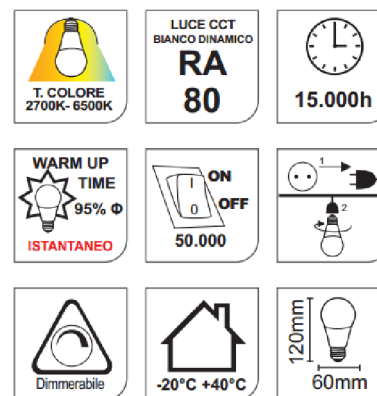

Dati tecnici

Potenza nominale (nominal value):	10W CCT 5,6W RGB
Potenza caratteristica (rated value):	10W CCT 5,6W RGB
Potenza in Standby (P _{std}):	0,43W
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50/60 Hz;
Corrente Caratteristica:	60mA CCT 43mA RGB
Fattore di potenza:	>0.5
Fattore di sfasamento (cos φ1) per MLS:	0.5
Dati driver:	
Temperatura di esercizio:	da -20°C ~ +40°C
Flusso luminoso totale nominale:	1055lm φ360°
Flusso luminoso totale caratteristico:	1055lm φ360°
Temperatura di colore nominale:	RGB + range 2700K ~ 6500K
Temperatura di colore caratteristica:	RGB + range 2700K ~ 6500K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA 80 per range 2700K ~ 6500K
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA 80 per range 2700K ~ 6500K
Indice di resa cromatica R9	>0
Tonalità di luce:	RGB + range tonalità da Bianca calda a Bianca Fredda
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM
Tempo di innesco (START TIME):	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ (WARM UP TIME):	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del fascio:	250°
Vita nominale della lampada (LIFE TIME):	15000h
Vita caratteristica della lampada (LIFE TIME):	15000h
Tipologia:	Lampada LED
Grado di protezione:	ordinario
Altezza:	120mm
Larghezza:	60mm
Corpo:	Termoplastica e Alluminio
Tipo di attacco:	E27
Dimmerabile:	SI
Classe etichetta energetica:	F
Consumo Energetico Ponderato:	10kWh/1000h
Coordinate cromatiche (X e Y)	X:0.4618 Y:0.4142 @2700K X:0.3178 Y:0.3367 @6500K
Purezza di eccitazione	R: 98.80%, G: 65.00%, B: 97.70%, 2700K: 60.40%, 6500K: 7.10%
Metrica dello sfarfallio (P _{st} , LM):	0.093
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM):	0.018
Frequenza:	2,4GHz 802.11b/g/n
Distanza:	Wireless 30m circa



ATTENZIONE

- Sostituire la lampada dopo aver tolto tensione alla rete elettrica, se non si è sicuri della procedura da seguire, rivolgersi a personale qualificato.
- Lampada non idonea per l'uso in condizioni di umidità.

IN MODALITÀ RGB

- Uso decorativo.
- Non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Lampada per applicazioni speciali per effetto delle coordinate cromatiche.

Importante: leggere il manuale utente prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per future consultazioni.

I dispositivi Wireless della famiglia Smart LIFE, configurati tramite applicazione vengono gestiti da remoto, sul proprio smartphone, da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.

Istruzioni per l'utilizzo

Fase 1: Scaricare / installare l'applicazione e registrarsi.

1. Scaricare l'applicazione **Smart Life** scansionando il QR Code o accedendo al Play Store Android , o all' APP Store iOS
2. Lanciare l'applicazione ed effettuare la registrazione, scegliendo lo Stato di appartenenza ed inserendo l'email o il numero di cellulare
3. Successivamente verrà inviato tramite e-mail o sms (in base alla vostra precedente scelta) un codice di verifica, da inserire sull'applicazione. Infine, inserire una propria password (che contenga 6-20 lettere e numeri) e cliccare su conferma.



Stato Italy +39 >

Numero di cellulare / e-mail

Successivo

Codice Di Verifica (57 S)

Si prega di inserire la password

Conferma

Fase 2: Inserire la lampada all'interno del portalampada ed accenderla.

Fase 3: Verificare che la lampada sia in modalità programmazione (lampeggiante), quindi passare direttamente alla «Fase 4». Se la lampada non è in programmazione effettuare la procedura di reset:

- 1) Spegner la lampada ed attendere almeno 10 secondi
- 2) Accendere e spegnere la lampada per 3 volte consecutive, ad intervalli non troppo brevi.
- 3) Attendere che la lampada inizi a lampeggiare, quindi passare alla «Fase 4».

Fase 4: Aggiungere la lampada all'applicazione.

Attenzione:
Prima di procedere alla configurazione sull'app sarà necessario agire sullo smartphone:

- Collegarsi alla rete Wi-Fi «**2.4GHz**» su cui si desidera accoppiare il dispositivo.
- Attivare il GPS
- Attivare il Bluetooth

1) Aprire l'app Smart LIFE precedentemente installata

2) Su schermo apparirà automaticamente la richiesta di aggiunta di un nuovo dispositivo cliccare su «**Vai ad Aggiungi**»

3) Inserire Nome e Password del Wi-Fi e cliccare su «**Avanti**»

4) Il sistema effettuerà la configurazione, attendere il completamento.

5) Completato il collegamento cliccare sulla matita per modificare il nome del dispositivo

6) Cliccare su «**Fine**» in alto a destra per completare la configurazione

Dispositivi da aggiungere: 1

Smart Light...

Non aggiungere

Vai ad Aggiungi

Annulla

cegliere la rete Wi-Fi e immettere la password

Laboratorio

1234554321

Avanti

11:44

1 dispositivi trovati. 0 aggiunti correttamente.

Smart Lighting Tunable...


Aggiunto Con Successo

Smart Lighting Tunable V...


Aggiunta del dispositivo riuscita

Fine

7) A connessione ultimata apparirà la schermata del dispositivo aggiunto. Cliccare per aprire il pannello comandi.



Pannello di controllo APP

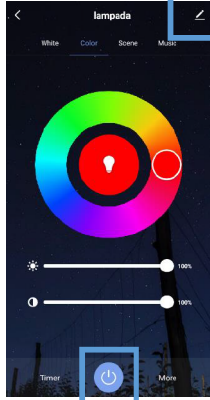

Funzioni tasti pannello di controllo APP

Cliccare sulla barra in alto per selezionare la modalità di controllo «White», «Color», «Scene» «Music»

«White» – Gestione temperatura di colore CCT bianco dinamico e dimmerazione

Regolazione temperatura di colore

Regolazione intensità luminosa

Spostare il cursore per cambiare la temperatura di colore da calda a fredda

Spostare il cursore da sinistra a destra per passare da 0% al 100% di luminosità

Naturale 4000K

Calda 2700K

Fredda 6500K

0%

100%

«Color» – Gestione colori RGB e dimmerazione

Regolazione colore

Regolazione intensità luminosa

Spostare il cursore per cambiare il colore della lampada nelle combinazioni RGB

Spostare il cursore da sinistra a destra per passare da 0% al 100% di luminosità

0%

100%


Regolazione contrasto da 0% al 100%

0%

100%

«Scene» – Selezione luminose preconfigurate e personalizzabili

Il sistema permette di utilizzare fino a 8 scene con variazione di luce pre-settate, **Cliccare sulla scena desiderata per attivarla**



Cliccare su «**Edit**» in alto a destra per personalizzare e modificare le impostazioni di default:

«L'icona»

«Nome della scena»

«I colori usati» (Max 8)

«Il tipo di effetto» (Static / Flash / Breath)

«La velocità dell'effetto» (solo per Flash/Breath)

Completata la configurazione cliccare su «**Submit**» per confermare

Cliccare su «**Reset**» per ripristinare le impostazioni di default

Scene Name

Night >

Scene Colour

Colour Flash Mode

Static

Flash

Breath

Colour Flash Speed

Submit

Reset