



PLUS

Cassa di fondazione CF3
 Sblocco con chiave e leva di trazione integrata
 Finecorsa in apertura e chiusura di serie
 Con centrale 230 Vac CT202
 Scocche compatibili con le casse concorrenti (con accessorio ADUN)
 Versione 24 Vdc senza encoder
 Possibilità di scelta tra cavo standard e cavo

lunghezza 10 m (per 230 Vac)
 Regolazione velocità di corsa e di rallentamento

FASTLINE
 UNDER FAST ideale per accessi pedonali: velocità di apertura a 90° in 10 secondi*

* rallentamenti esclusi

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
UND	Per ante a battente con lunghezza massima 3,5 m, motore 230 Vac, con finecorsa in apertura e chiusura. Lunghezza cavo 1,5 m	36
UND10	Per ante a battente con lunghezza massima 3,5 m, motore 230 Vac, con finecorsa in apertura e chiusura. Lunghezza cavo 10 m	30
UND24	Per ante a battente con lunghezza massima 3,5 m, motore 24 Vdc, senza encoder e con finecorsa in apertura e chiusura	36
UND24F	Per ingressi pedonali con anta a battente con lunghezza massima 3 m, motore 24 Vdc, con encoder e con finecorsa in apertura e chiusura	36



Finecorsa con regolazioni di alta precisione



Ingranaggi completamente metallici



Sblocco sia interno che esterno, tramite leva azionabile con una sola mano




Motore di facile manutenzione grazie ai doppi ingranaggi, sia sulla cassa che sul motoriduttore

CARATTERISTICHE


		UND	UND10	UND24	UND24F
CARATTERISTICHE MECCANICHE					
coppia	Nm	300	300	250	130
ciclo di lavoro	%	30	30	80	50
tempo di apertura a 90°	sec	20	20	18-25	10-15
CARATTERISTICHE ELETTRICHE					
centrale di comando		CT202	CT202	14AB2	14AB2F 
alimentazione	Vac	230	230	-	-
	Vdc	-	-	24	24
assorbimento	A	1	1	5	5
potenza assorbita	W	230	230	120	120
condensatore	µF	10	10	-	-
termoprotezione	°C	150	150	-	-
CARATTERISTICHE GENERICHE					
gradi di protezione	IP	67	67	67	67
dimensioni (L - P - H)	mm	403 - 330 - 164			
peso	kg cad	11	11	10,8	10,8
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
peso massimo anta	Kg	600	600	600	300

LIMITI D'IMPIEGO

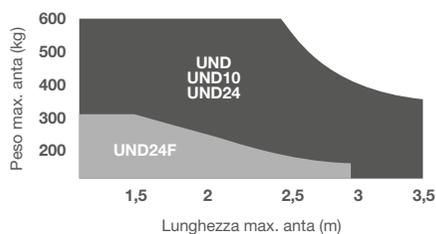

I valori riportati nel grafico possono ridursi anche sensibilmente a causa della forma, dell'altezza del cancello e della presenza di forte vento. In zone ventose sono preferibili i modelli 230 Vac.

DIMENSIONI

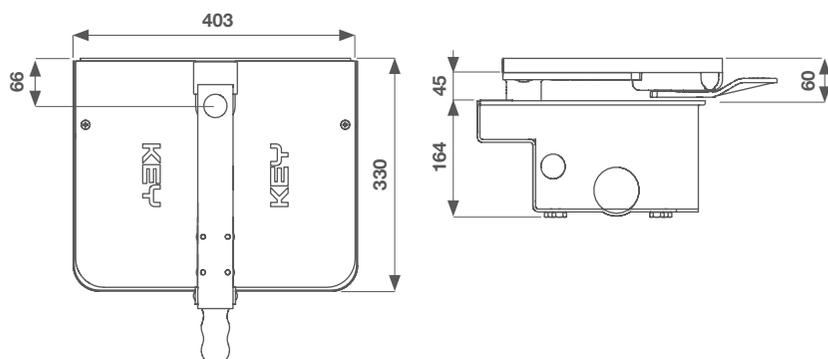

ACCESSORI



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



PZ. 1



* 36 pz. pallet