

NICE L-FAB HI-SPEED

LA SOLUZIONE VELOCE E SICURA
PER L'AUTOMAZIONE DI CANCELLI A BATTENTE



Nice

L-FAB HS

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Per cancelli a battente con ante fino a 4 m, montaggio interrato a scomparsa.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico e fermi meccanici.

Ideale per un uso intensivo e manovre rapide: apertura a 90° in circa 6* secondi.

Casse di fondazione con fermo meccanico in apertura:

- **in acciaio INOX** (LFABBOX4I), ideali per l'utilizzo in condizioni estreme,
- **in cataforesi** (LFABBOX4), altamente resistenti alla corrosione.

Massima libertà di scelta: sblocco dall'interno e dall'esterno a leva, liberamente abbinabile e facile da azionare con una sola mano.

Semplice installazione: sistema di arresto meccanico in chiusura integrato nel motore.

Apertura standard a 110°, a 360° optional.

Ideale per un uso intensivo, il modello LFAB4024HS è compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H, dotata di tecnologia BlueBUS e predisposta per i sistemi Solemyo e Opera:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei fincorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.



ACCESSORIO PER L-FAB HS

BMA2
ADATTATORI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MOTORI, COMPATIBILI CON LA MAGGIOR PARTE DELLE CASSE DI FONDAZIONE IN COMMERCIO.

PZ./CONF. 4



CODICE	DESCRIZIONE	PZ./PALLET
LFAB4024HS	IRREVERSIBILE 24 Vdc, VELOCE, CON ENCODER MAGNETICO E FINECURSA MECCANICO IN CHIUSURA	18
LFABBOX4	CASSA DI FONDAZIONE IN CATAFORESI PER LFAB4000, LFAB4024, LFAB4024HS CON FINECURSA MECCANICO IN APERTURA. COMPLETA DI LEVA DI ATTACCO ANTA	18
LFABBOX4I	CASSA DI FONDAZIONE INOX PER LFAB4000, LFAB4024, LFAB4024HS CON FINECURSA MECCANICO IN APERTURA. COMPLETA DI LEVA DI ATTACCO ANTA	18

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	LFAB4024HS
DATI ELETTRICI	
ALIMENTAZIONE (Vdc)	24
ASSORBIMENTO (A)	7
POTENZA (W)	170
DATI PRESTAZIONALI	
VELOCITÀ (rpm)	>> 3 <<
COPIA (Nm)	200
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)**	50
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	67
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +55
DIMENSIONI (mm)*	375 x 225 x 110 h
PESO (kg)	12,5

*Con cassa di fondazione. **Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l'apertura è fino a 180° - utilizzando l'accessorio BMA1.


CASSA DI FONDAZIONE	LFABBOX4
PESO (kg)	14,4

LIMITI D'IMPIEGO

LFAB4024HS



DIMENSIONI

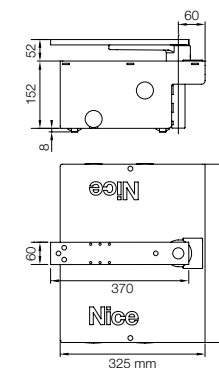

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

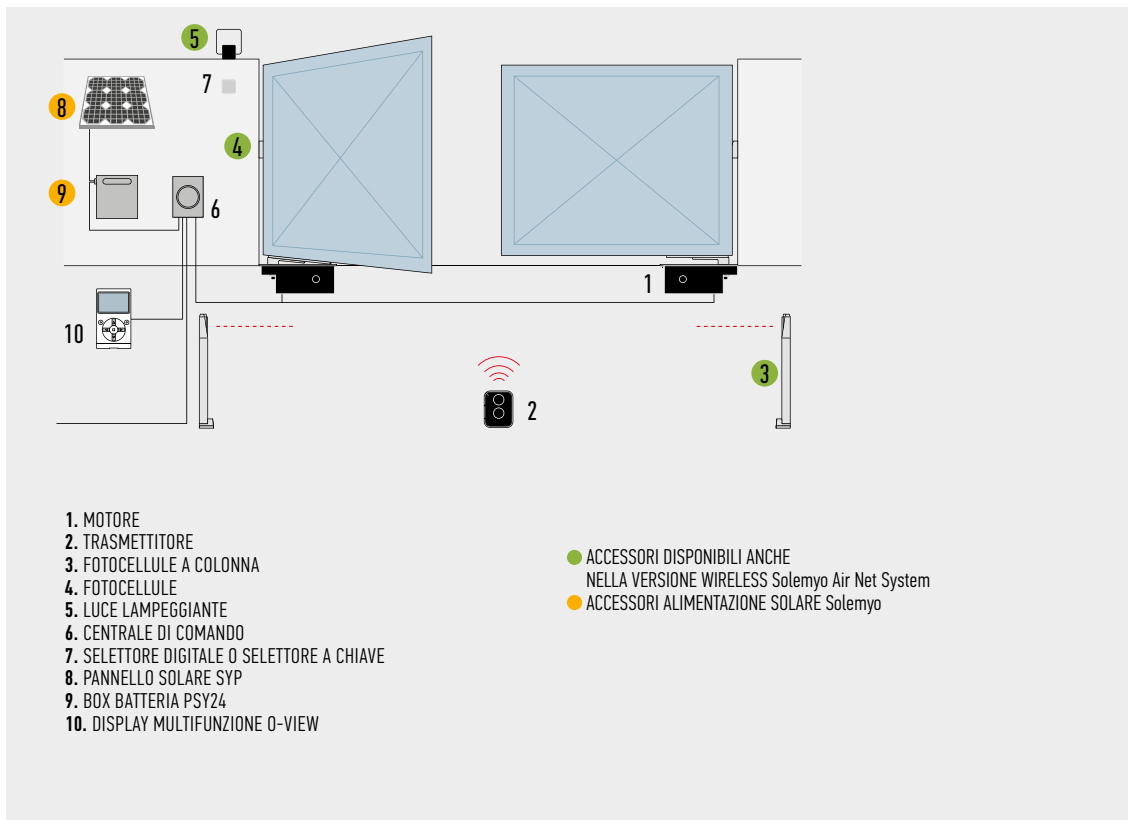


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

CODICE	CENTRALE / RICEVITORE										TRASMETTITORE				FOTOCELLULE						LAMPEGGIANTE									
	A01 / Integrato*	A02 / Integrato*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLDX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB	WLT	ELDC	ELAC
LFAB4024HS								●		●	●	●	●				●	●	●			●				●	●	●		

*Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

ACCESSORI



BMA3
SBLOCCO CON CHIAVE A LEVA
PZ./CONF. 1



MEAS
CHIAVE A LEVA PER SBLOCCO BMA3.
PZ./CONF. 4



BMA1
ACCESSORIO PER APERTURE FINO A 360° PER ANTE DI LUNGHEZZA MASSIMA 3,5 m.
PZ./CONF. 1



PLA10
ELETROSERRATURA 12 V VERTICALE (OBBLIGATORIA PER ANTE SUPERIORI A 3 m).
PZ./CONF. 1



PLA11
ELETROSERRATURA 12 V ORIZZONTALE (OBBLIGATORIA PER ANTE SUPERIORI A 3 m).
PZ./CONF. 1



TS
TABELLA SEGNALETICA.
PZ./CONF. 1



PS324
BATTERIA 24 V CON CARICABATTERIA INTEGRATO.
PZ./CONF. 1



KIT SOLEMYO
PER L'ALIMENTAZIONE SOLARE DI CANCELLI, PORTE DA GARAGE E BARRIERE.



IT4WIFI
INTERFACCIA WI-FI INTELLIGENTE PER GESTIRE VIA SMARTPHONE CANCELLI E PORTE DA GARAGE*

*Non compatibile con Kit Solemyo e PS324

TECHNOLOGY AS SIMPLE AS A GESTURE



NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMI DI AUTOMAZIONE E DI COMANDO PER CANCELLI, PORTE DA GARAGE, TENDE, TAPPARELLE E SISTEMI DI ALLARME, GESTITI IN MODO INTEGRATO ATTRAVERSO INTERFACCE INTELLIGENTI E INTUITIVE: SOLUZIONI PRATICHE, FUNZIONALI ED ELEGANTI PER VIVERE AL MEGLIO OGNI SPAZIO.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com

Servizio clienti Nice:
per supporto commerciale

Numero Verde
800-303399

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30
solo dall'Italia

per supporto tecnico

0422.1838383

dal lunedì al venerdì
08.30-12.30, 14.00-18.30
sabato 09.00-12.00



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli di design
e marchi. Qualsiasi violazione sarà perseguita
legalmente.