



16.LS516802RGBWT Striscia LED RGB + CCT

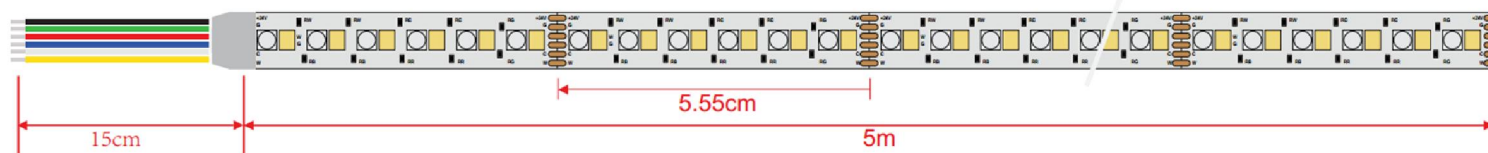

	su 5m		su 1m	
Luminosità Bianco Caldo 2700K	2380lm		476lm/m	
Luminosità Bianco Naturale 4000K	4750lm		952lm/m	
Luminosità Bianco Freddo 6500K	2380lm		476lm/m	
Numero di LED Totali	1080 LED Totali		216 LED/m	
Numero di LED CCT	540 SMD 2835		108 SMD 2835	
Numero di LED RGB	540 SMD 3535		108 SMD 3535	
Potenza Amperaggio Totali	115W	4792mA	23W	958mA
Potenza Amperaggio CCT	45W	1875mA	9W (CW 4,5W + WW 4,5W)	375mA
Potenza Amperaggio RGB	70W	2917mA	14W (R 4,8W + G 4,8 + B 4,4w)	583mA
Tensione	24V			
Resa cromatica	CRI 80 (Luce CCT)			
Protezione	IP20			
Vita	25000h			
Dimensioni	5000x10x1mm			
Divisibile	Sì, ogni 12 LED (6+6) 5,55 cm			
Dimmerabile	Sì, (dimmer opzionale)			

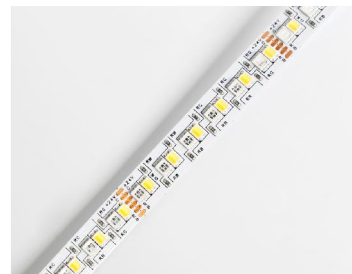

In modalità RGB:


- Uso decorativo.
- Non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Per applicazioni speciali per effetto delle coordinate cromatiche.

Luce bianco naturale 4000K:

Il valore di luce naturale 4000K è un valore risultante dall'accensione contemporanea in combinazione di luce dei due segmenti, luce calda 2700K e luce fredda 6500K,

Collegamenti

- + Positivo comune
- G Verde
- R Rosso
- B Blu
- C Bianco Freddo
- W Bianco Caldo

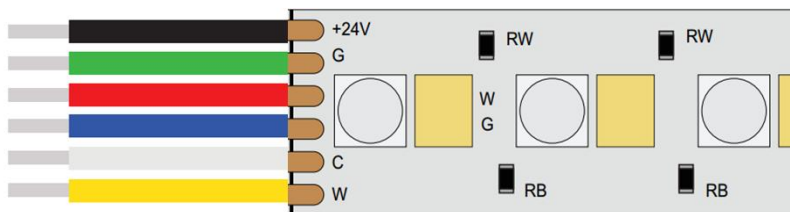

Accessori opzionali Acquistabili separatamente

Cavetto alimentazione ad innesto rapido **16.LT6CP110RGBWT-A**




Giunto ad innesto rapido **16.LT6CP110RGBWT**



Informazioni di sicurezza:

1. Il prodotto deve essere installato e configurato da personale qualificato.
2. Il prodotto non è impermeabile. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
3. Assicurarsi che il luogo di installazione sia ben ventilato.
4. Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso ed in uscita sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.
5. Prima di collegare l'alimentazione verificare che le polarità di alimentazione

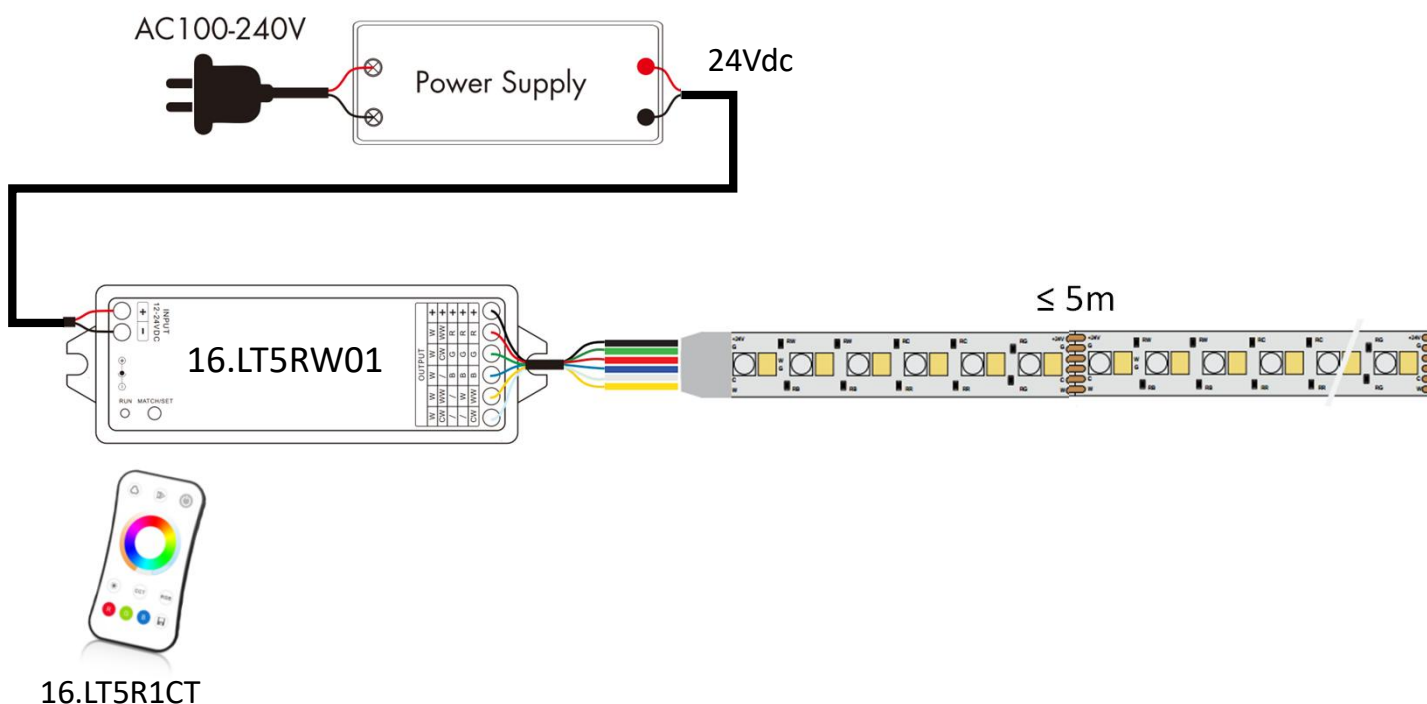

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m². Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, **in ragione di uno a uno**. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da:

LIFE Electronics S.p.A

Via Raffaele Leone 3

Riposto (CT)

www.life-electronics.com



Made in China