



Alimentatori tensione costante
Serie 41.AS1xxxxx 12V e 24V



Prima di utilizzare il dispositivo leggere completamente ed attentamente le istruzioni.
Tenerlo a portata di mano per future consultazioni.

Istruzioni per l'uso:

- Collegare l'alimentatore al dispositivo da alimentare, utilizzando i terminali V «+» Rosso e «-» Nero
- Collegare un cavo di alimentazione ai terminali «L» / «N» / GND dell'alimentatore.
- Prima di utilizzare l'alimentatore, verificare che siano rispettate le polarità e che i valori di corrente e tensione siano sufficienti ad alimentare il dispositivo


Avvertenze:

- Evitare l'utilizzo in luoghi troppo umidi o alla diretta esposizione dei raggi solari.
- Evitare il contatto con liquidi di qualsiasi natura.
- Se l'alimentatore non viene utilizzato, staccarlo dalla presa di rete elettrica e conservarlo.
- Onde evitare pericoli di shock elettrici o ustioni, se l'alimentatore è danneggiato, non tentare di aprirlo o ripararlo, ma rivolgersi esclusivamente a personale tecnico qualificato.
- Onde evitare corto circuiti, non introdurre oggetti metallici al suo interno
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.


Caratteristiche e specifiche tecniche:

Modello	41.AS106012	41.AS106024	41.AS110012	41.AS110024	41.AS120012	41.AS120024	41.AS130024	41.AS140024
Tensione di ingresso	AC 170-264V 50/60HZ							
Corrente di ingresso	0,6A	0,6A	0,9A	0,9A	1,9A	1,9A	2,7A	3,7A
Tensione di uscita	12V	24V	12V	24V	12V	24V	24V	24V
Corrente di uscita	5A	2.5A	8,35A	4.16A	8.3A	8.3A	12.5A	16.7A
Potenza di uscita	60W		100W		200W		300W	400W
Precisione tensione di uscita	0.5%							
Efficienza di lavoro	86%				91%			94%
Corrente di spunto	50A Less than 50A/230Vac, cold start							
Protezione da sovraccarico	105-150% hiccup mode, ripristino automatico							
Protezione da sovratensione	100-135% diode clamp, interruzione dell'uscita, ripristino automatico							
Protezione da cortocircuito	Modalità Hiccup, ripristino automatico							
Temperatura di esercizio	-30~60°C （Vedi curva di Derating）							
Umidità di esercizio	20~90% RH senza condensa							
Funzione Dip Switch	% Uscita							
Off On 	100%							
Off On 	75%							
Off On 	50%							
Off On 	25%							
Off On 	La funzione di avvio lento "Soft Start" è attivata							
Off On 	La funzione di avvio lento "Soft Start" è disattivata							
Dimensioni	157*49*30mm		175*49*30mm		193*49*30mm		211*49*30mm	230*61*30mm
Peso	0.23KG		0.267KG		0.309KG		0.418KG	0.495KG

Curva di derating

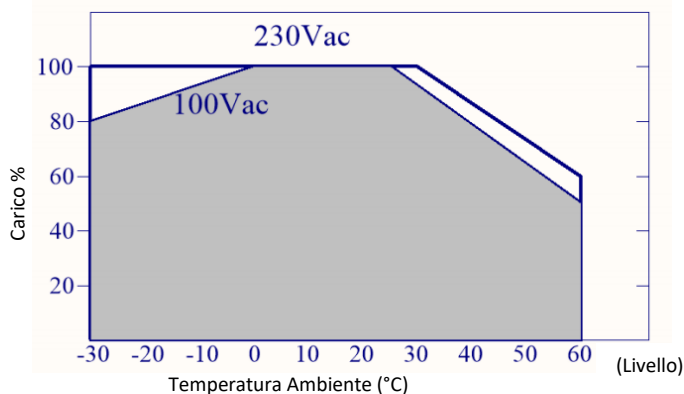

Curva caratteristica statica

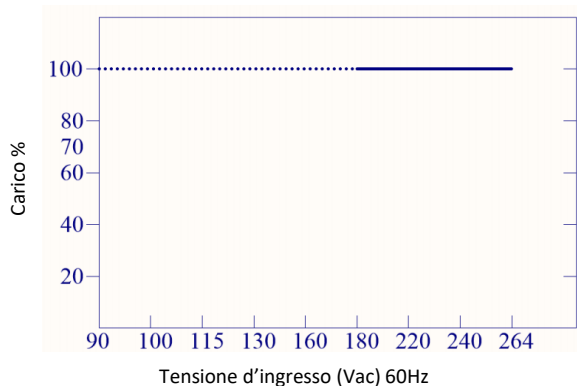

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE \ sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m². Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, **in ragione di uno a uno**. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



CLASSE I

Gli apparecchi appartenenti a questa classe di isolamento sono apparecchi nei quali la protezione non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra di protezione) che fa capo all'impianto elettrico fisso, contraddistinto dal doppio colore giallo-verde, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale.



Importato da:

LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in China

Life Electronics SpA si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale, senza preavviso e responsabilità alcuna.

Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.