


**KCA2061B****KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**

Kit audio monofamiliare per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit con pulsantiere esterne e citofoni acquistabili separatamente. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera esterna serie Ciao art. CA2100B corredata di pulsanti di chiamata per impianti fino a 2 chiamate, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2738W/A e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

AWARDSDESIGN
MILANO

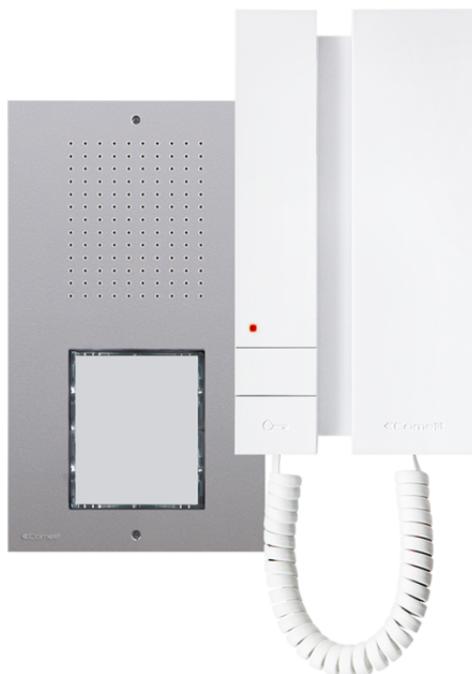

KCA2061B

KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**PRODOTTI IN KIT****CA2100B PULSANTIERA CIAO 1/2/4/8 PULSANTI. SB2**

Pulsantiera esterna audio serie Ciao per sistema Simplebus 2. Predisposta per impianti da 1 a 8 chiamate. Frontale in tecnopolimeri, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Funzione di programmazione Smart dei pulsanti. Supporto per l'installazione da parete incluso. Pulsanti per le configurazioni a 1, 2, 4 o 8 chiamate acquistabili separatamente. Alla pulsantiera è possibile affiancare (sia orizzontalmente, che verticalmente) fino a 4 moduli pulsanti art. CA2200A fino a raggiungere un numero massimo di 20 pulsanti di chiamata.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	172
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006
Tipo materiali di rivestimento	Tecnopolimeri
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
--	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC

**KCA2061B****KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento in stand-by (W)	1,7
Assorbimento massimo (W)	7,6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	8
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	1
Tipo di uscite	Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Luminosità della retroilluminazione	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	20 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
-----------	----

**KCA2061B****KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2****FUNZIONI PRINCIPALI**

Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì



KCA2061B

KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**2738W/A CITOFOONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2**

Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 2. È dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria..., regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. L'aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. È possibile acquistare separatamente la scheda addizionale art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata. Corredato del morsetto art. 1214/2C.

NOTE

Note	Il morsetto di derivazione art. 1214/2C non è fornito a corredo del citofono presente nei kit
------	---

DATI GENERALI

Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	103
Profondità (mm)	28
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Peso del prodotto (g)	300
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì



KCA2061B

KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	22÷35VDC
Assorbimento massimo (W)	0,8

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta
Morsetti	L L CFP CFP
Numero di ingressi (n°)	1

REGOLAZIONI

Volume suoneria	Sì
-----------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Classe ambientale	III
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Assorbimento in chiamata (mA)	25
Assorbimento in comunicazione (mA)	20
Assorbimento massimo di corrente (mA)	25



KCA2061B

KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**CARATTERISTICHE GENERALI**

Assorbimento minimo (mA)	1
Chiamata al centralino	Sì
Comando attuatori	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì



KCA2061B

KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**CA9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER PULS. CIAO**

Pulsante doppia altezza da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao. Confezione da 2 pezzi.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	29,1
Larghezza (mm)	48,6
Profondità (mm)	7,85
Colore del prodotto	Trasparente

SISTEMI COMPATIBILI

Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Si
--	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III



KCA2061B

KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**CA9213 1 PULSANTE AMPIO PER PULSANTIERA CIAO**

Pulsante ampio da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	58,7
Larghezza (mm)	48,6
Profondità (mm)	7,85
Colore del prodotto	Trasparente

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV



KCA2061B

KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2**

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110÷240 VAC
Corrente max erogata (A)	1,2
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	6

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	106
Profondità (mm)	89
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ

Sistema kit audio/video	Sì
-------------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	37
-----------------------------	----

**KCA2061B****KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2****ACCESSORI****CA9212 4 PULSANTI DOPPI PER PULSANTIERA CIAO**

Pulsante doppio da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.
Confezione da 4 pezzi.

CA9211 4 PULSANTI SINGOLI PER PULSANTIERA CIAO

Pulsante singolo da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.
Confezione da 4 pezzi.