


|                   |       |                        |                                        |                     |                                     |
|-------------------|-------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Codice            | IP20  | 16.LS705602RGBW3       | 16.LS705602RGBW4                       | 16.LS705602RGBW6    |                                     |
|                   | IP65H | 16.LS705652RGBW3       | 16.LS705652RGBW4                       | 16.LS705652RGBW6    |                                     |
| Colore Luce       |       | Bianco Caldo 3000K     | Bianco Naturale 4000K                  | Bianco Freddo 6500K |                                     |
| Luminosità/5m (W) |       | 2450lm                 | 2780lm                                 | 2600lm              |                                     |
| Luminosità/m (W)  |       | 490lm/m                | 556lm/m                                | 520lm/m             |                                     |
| Valori            |       | su 5m                  |                                        | su 1m               |                                     |
| Numero di LED     |       | 2800 LED COB           |                                        | 560 LED COB         |                                     |
|                   |       | Luce Bianca            | Luce RGB                               | Luce Bianca         | Luce RGB                            |
|                   |       | 700 (W)                | 700 (R) 700 (G) 700 (B)                | 140 (W)             | 140 (R) 140 (G) 140 (B)             |
| Potenza           |       | 75W Totali             |                                        | 15W Totali          |                                     |
|                   |       | 32W (W)                | 30W (R)<br>30W (G)<br>30W (B)          | 6,4W (W)            | 6W (R) 6W (G) 6W (B)                |
|                   |       | 1333mA (W)             | 1250mA (R)<br>1250mA (G)<br>1250mA (B) | 266mA (W)           | 250mA (R)<br>250mA (G)<br>250mA (B) |
| Tensione          |       | 24V dc                 |                                        |                     |                                     |
| Resa cromatica    |       | CRI 90 (Luce Bianca)   |                                        |                     |                                     |
| Vita              |       | 25000h                 |                                        |                     |                                     |
| Dimensioni        |       | 5000x12x2mm            |                                        |                     |                                     |
| Divisibile        |       | Sì, ogni 50mm          |                                        |                     |                                     |
| Dimmerabile       |       | Sì, (dimmer opzionale) |                                        |                     |                                     |


### In modalità RGB

- Uso decorativo.
- Non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Per applicazioni speciali per effetto delle coordinate cromatiche.


### Collegamenti

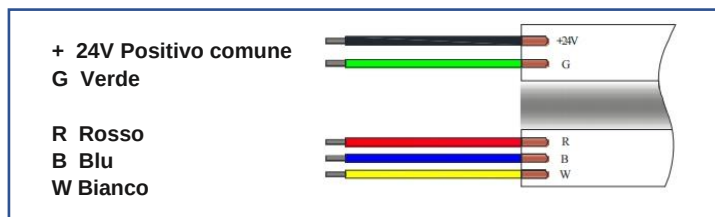

### Serie 16.LS705602RGBW\*




### Serie 16.LS705652RGBW\*




### Informazioni di sicurezza:

1. Il prodotto deve essere installato e configurato da personale qualificato.
2. Il prodotto non è impermeabile. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
3. Assicurarsi che il luogo di installazione sia ben ventilato.
4. Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso ed in uscita sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.
5. Prima di collegare l'alimentazione verificare che le polarità di alimentazione

**Esempio1: Collegamento da un solo lato  
per Installazioni ≤5m**

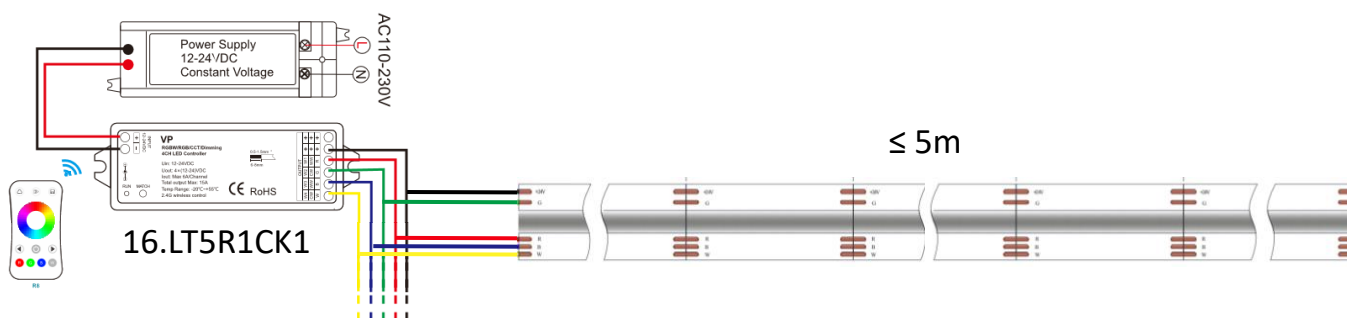

**Esempio2: Collegamento ad anello  
per installazioni >5m e ≤10m**

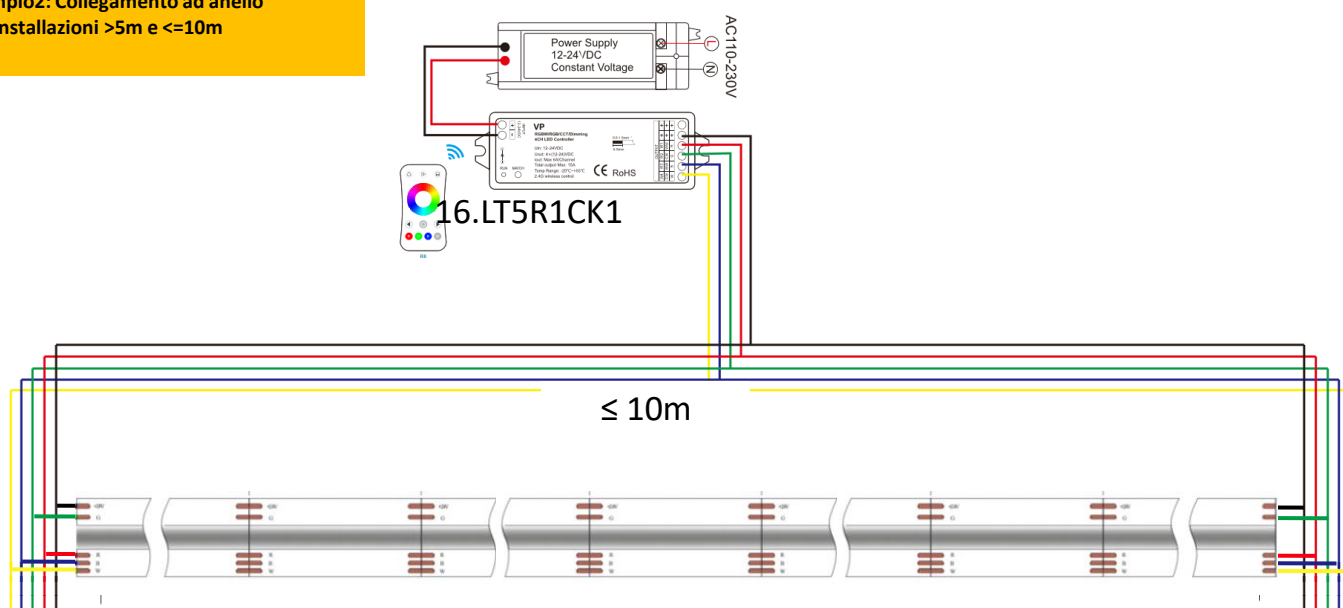

**Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m<sup>2</sup>. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, **in ragione di uno a uno**. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da:  
**LIFE Electronics S.p.A**  
Via Raffaele Leone 3  
Riposto (CT)  
[www.life-electronics.com](http://www.life-electronics.com)