

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

KAMAL

Art. 90391

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD cu dispersie luminoasă directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.



RU - Бра для наружного освещения, с прямым/косвенным распределением света, оснащенный светодиодами SMD. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватели из прозрачного, закаленного стекла.

HU - Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Екстериорен аплик, с пряко/непряко разпределение на светлината, оборудван с LED-ове SMD. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачно закалено стъкло.


SK - Nástenné exteriérové svietidlo, vybavené SMD LED-ky, s priamym/nepriamym osvetlením, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadný difúzor z tvrdeného skla.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	17,5W
Led type	SMD LED 2835, 48 pcs x 0,30W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	2100 lm
System luminous flux	1080 lm
CRI / Optics	≥80 / 2 x 70°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	2100 / 14.8
FTM / JTM	0.926 / 131.39
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-15° / +45°C
LED lifespan	50,000 hours

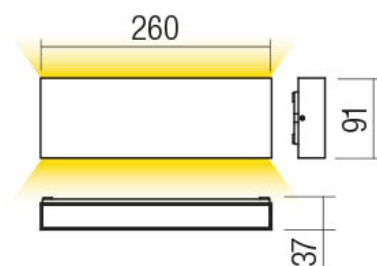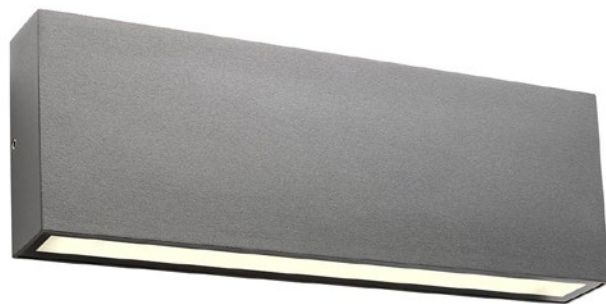

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

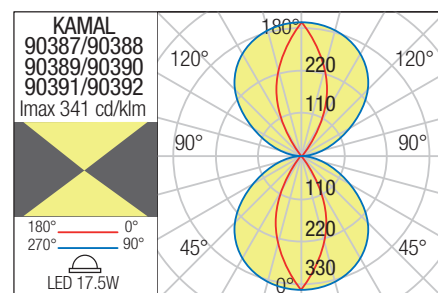

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025