


Sensore di movimento a infrarossi da parete


Wall mounted infrared motion sensor

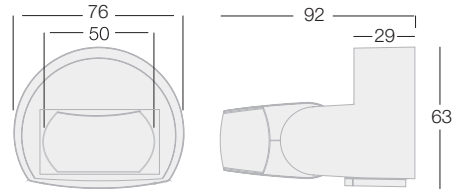


230 Vac - 50-60 Hz
 Carico max incandescenza 1200 W
 Carico max LED 230/fluorescenza 400W
 Distanza di rilevamento 12 m max (<24° C)
 Angolo di rilevamento 180°
 Tempo d'intervento 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min
 Regolazione lux 3 - 2000 lux
 Altezza installazione 1,8 a 2,5 m
 Grado di protezione IP65

230 Vac - 50-60 Hz
 Max load incandescent 1200 W
 Max load LED 230/fluorescent 400W
 Detection distance 12 m max (<24° C)
 Detection angle 180°
 Time-delay adjusting 10 sec ± 3 sec - 15 min ± 2 min
 Lux adjusting 3 - 2000 lux
 Installing height 1,8 to 2,5 m
 IP rating IP65

ALTEZZA INSTALLAZIONE



DISTANZA DI RILEVAMENTO



CODICE	COLORE	POTENZA MAX INCANDESCENZA	POTENZA MAX FLUORESCENZA	POTENZA MAX LED 230V	ANGOLO DI RILEVAZIONE	PESO
CODE	COLOUR	MAX INCANDESCENT POWER	MAX FLUORESCENT POWER	MAX POWER LED 230V	DETECTION ANGLE	WEIGHT
		W	W	W	gradi (°)	gr
SE001BI	Bianco / White	1200	400	400	180	170