



HAPPY VA

TRASMETTITORI CON DUPLICE CODIFICA, ADVANCED ROLLING CODE E ROLLING CODE

2 e 4 canali

BENINCA **100%**
Made in Italy

Training


Guida al cambio di codifica e utilizzo con codifica mista dei trasmettitori serie HAPPY.VA. Guarda il video.

Configurazione e lista dei canali disponibili (solo con codifica ARC):

 CH1	 CH5
 CH2	 CH6
 CH3	 CH7
 CH4	 CH8
 tasto nascosto	 CH9


- Trasmettitore 2 o 4 canali con duplice codifica, Advanced Rolling Code e Rolling Code con cover verde intercambiabile, caratterizzato da linee morbide e da un design essenziale
- La nuova codifica ARC garantisce massima sicurezza grazie alla lunghezza del codice trasmesso (128 bit) e all'elevato numero di combinazioni possibili
- Il trasmettitore è impostato di fabbrica con codifica ARC, tuttavia è possibile cambiare codifica utilizzando in versione Rolling Code o ancora con codifica mista (ARC e Rolling Code)
- Nel caso di utilizzo con codifica mista la codifica ARC è impostabile sui tasti T1/T3 mentre la codifica Rolling Code sui tasti T2/T4
- Il modello HAPPY.4VA consente di impostare fino a 9 canali, grazie alla possibilità di attivare il comando attraverso la pressione simultanea di due tasti a scelta. Questa funzionalità consente di evitare aperture involontarie dovute alla pressione accidentale ed è particolarmente indicata per l'utilizzo con i sistemi di allarme
- Disponibili come accessorio tre diversi colori di cover, rispettivamente per la versione a 2 o 4 canali. (FLIP.2/FLIP.4)
- Facile accesso alla batteria e al type del trasmettitore situati frontalmente sotto la cover colorata

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com



FLIP.2

Confezione di cover 2 canali per trasmettitori serie Happy. Contiene 10 pezzi per ciascun colore disponibile, arancio, azzurro e giallo.
Confezione da 30 pz.



FLIP.4

Confezione di cover 4 canali per trasmettitori serie Happy. Contiene 10 pezzi per ciascun colore disponibile, arancio, azzurro e giallo.
Confezione da 30 pz.




ONE.2WO

Ricevitore 433,92 MHz con alimentazione 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 canali con triplice codifica: Advanced Rolling Code, Rolling Code e a Codice Fisso con box da esterno IP54. 512 codici memorizzabili.



ONE.2WB

Ricevitore 433,92 MHz con alimentazione 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 canali con triplice codifica: Advanced Rolling Code, Rolling Code e Codice Fisso, in box. 512 codici memorizzabili.



ONE.2WI

Ricevitore 433,92 MHz con alimentazione 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 canali con triplice codifica: Advanced Rolling Code, Rolling Code e Codice Fisso, a innesto. 512 codici memorizzabili.




ONE.4WB

Ricevitore 4 canali con alimentazione full range (115-230 Vac/dc) dotato di triplice codifica, Advanced Rolling Code, Rolling Code e a Codice Fisso, con box da esterno IP54. 512 codici memorizzabili.




HAPPY.2VA

Trasmittitore 2 canali con codifica Advanced Rolling Code e Rolling Code.

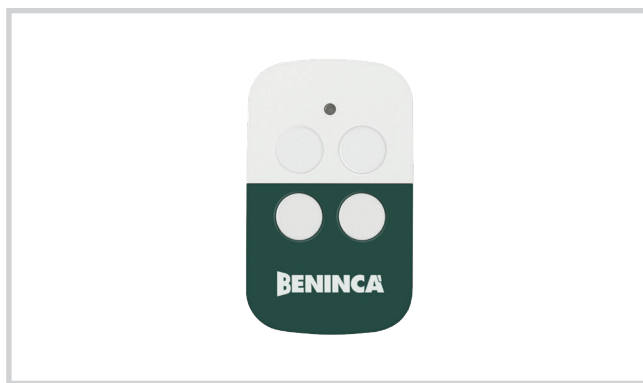


HAPPY.4VA

Trasmittitore 4 canali con codifica Advanced Rolling Code e Rolling Code.

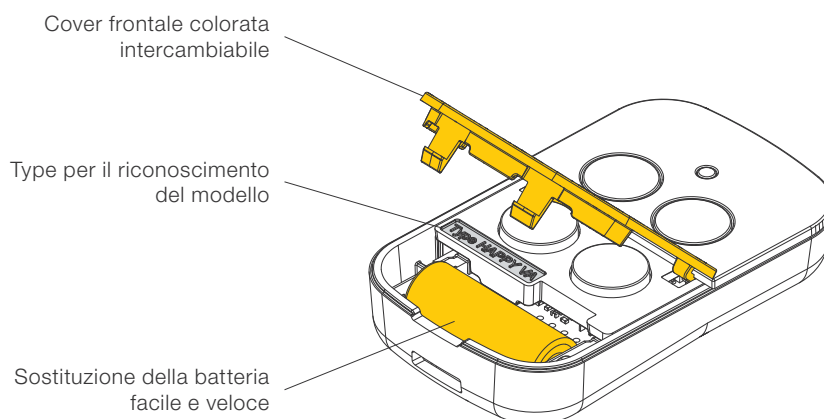

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com



MEM2048

Memoria di espansione fino a 2048 codici. Per ricevitori serie ONE.



AWO

Antenna 433,92 MHz per montaggio esterno con box IP54, dotata di cavo schermato RG58 da 5 m.



RG58 MT5

Cavo per antenna AWO L = 5 m.



AW

Antenna stilo 433,92 MHz per montaggio esterno, dotata di cavo schermato RG58 da 3 m.



AF.S

Staffa fissaggio a colonna per lampeggiante STAR e antenna AW. L'accessorio può essere utilizzato anche per la sola antenna.



BT12

Batteria 12V per trasmettitore. Confezioni da 50 unità.