

OEC NTET Group	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.ST0094-00	
		Data: 03.12.2021	Pagina: 113
Titolo: Nuovo contenitore in vetroresina per gruppi di misura monofase GMI/GMY e-distribuzione			

00	03.12.2021	Emissione	IM-Roma	IM-Fiocco	Q-Fiocco
Revisione	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato



#	Codice	Descrizione
1	N0ST0117	Contenitore ARE/GMI-Y matr. e-distribuzione 284033
2	N0ST0117/12	Contenitore ARE/GMI-Y logo neutro con serratura cifrata 12
3	N0ST0117/21	Contenitore ARE/GMI-Y logo neutro con serratura cifrata 21
4	N0ST0117/N	Contenitore ARE/GMI-Y logo neutro
5	N0ST0117/NW	Contenitore ARE/GMI-Y logo neutro senza serratura

1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Colorazione	RAL 7001
3	Resistenza alla fiamma secondo	> 80 punti (DS 4974)
4	Resistenza alle correnti superficiali	500 punti (IEC 60112)
5	Resistenza all'urto	IK 10 (CEI 61439)
6	Grado di protezione nominale	IP 44 (CEI 60529)
7	Conformità Specifica Tecnica e-distribuzione	284033 (DS4556)
8	TCA identification	N° 00003624 del 04/09/2019


Il cabinet è conforme alla Norma CEI 60439-5 (/A1), alle prescrizioni ENEL DS4931 e DS 4555.

OEC <i>NTET Group</i>	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.ST0094-00	
		Data: 03.12.2021	Pagina: 2/3
Titolo: Nuovo contenitore in vetroresina per gruppi di misura monofase GMI/GMY e-distribuzione			

2. Dimensioni caratteristiche

#	Descrizione	Caratteristica
1	Altezza cabinet	420 ± 3 mm
2	Larghezza cabinet	230 ± 2 mm
3	Profondità	204 ± 2 mm
4	Accesso al vano (BxH)	-
5	Dimensione utile di lavoro interna vano principale (BxH)	183x373x175 mm
6	Angolo di apertura ante	90°

3. Caratteristiche del manufatto

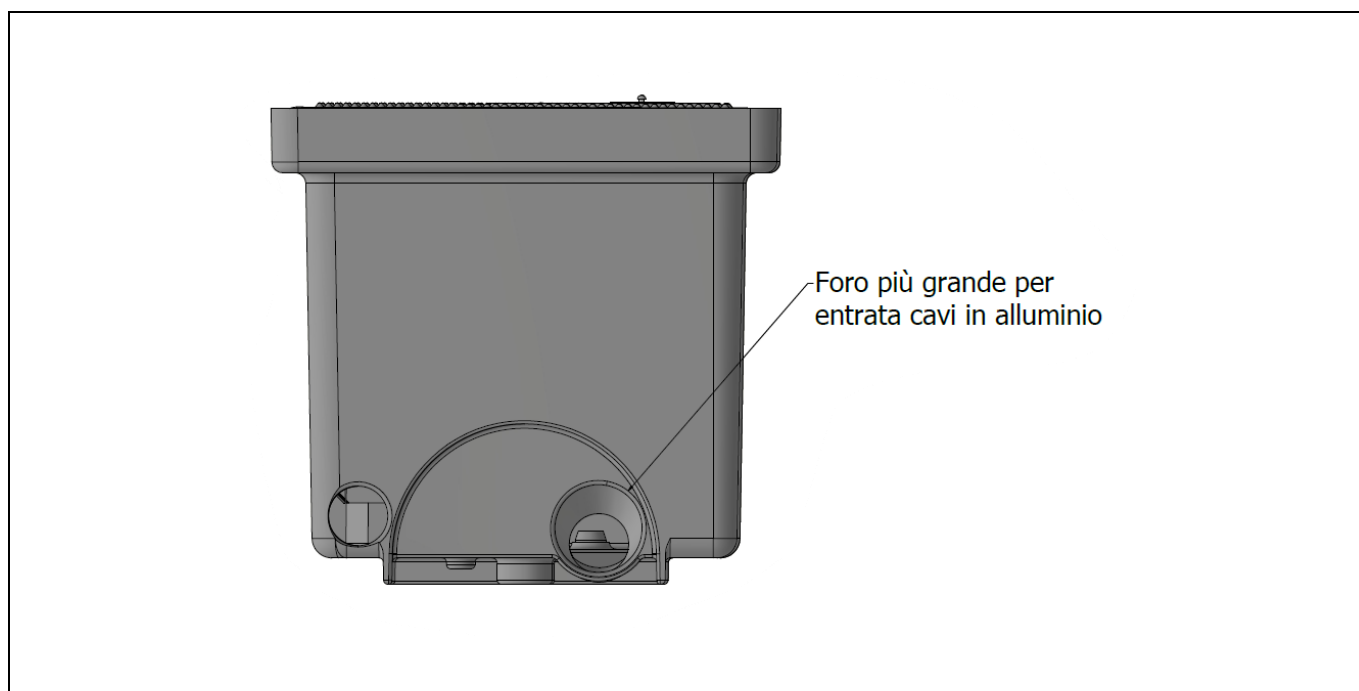

Il prodotto è predisposto per l'installazione di:

1. Un gruppo di misura monofase integrato tipo GMI;
2. Un gruppo di misura monofase elettronico tipo GEM tramite tavola T5A2;
3. Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 kW tipo GET-1 o GET-2° tramite tavola T5A4;
4. Altre applicazioni tramite piastra di fondo.

Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.

- Foro con dimensioni maggiori per entrata cavi in alluminio;
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello.
- Serratura di tipo Enel 4541 Unificata azionata che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- Il contenitore è adatto per essere montato a muro, su palo o su palina in vetroresina tipo Enel DS4553.
- A richiesta può essere fornito con colore e marchio personalizzato.

