


Manuale Utente

Telecomando Universale per condizionatori d'aria

Questo modello di telecomando universale può controllare la quasi totalità di marchi di condizionatori d'aria. Dotato di ampio schermo LCD, funzione illuminazione LED e 3 modalità di programmazione.

Panoramica Telecomando

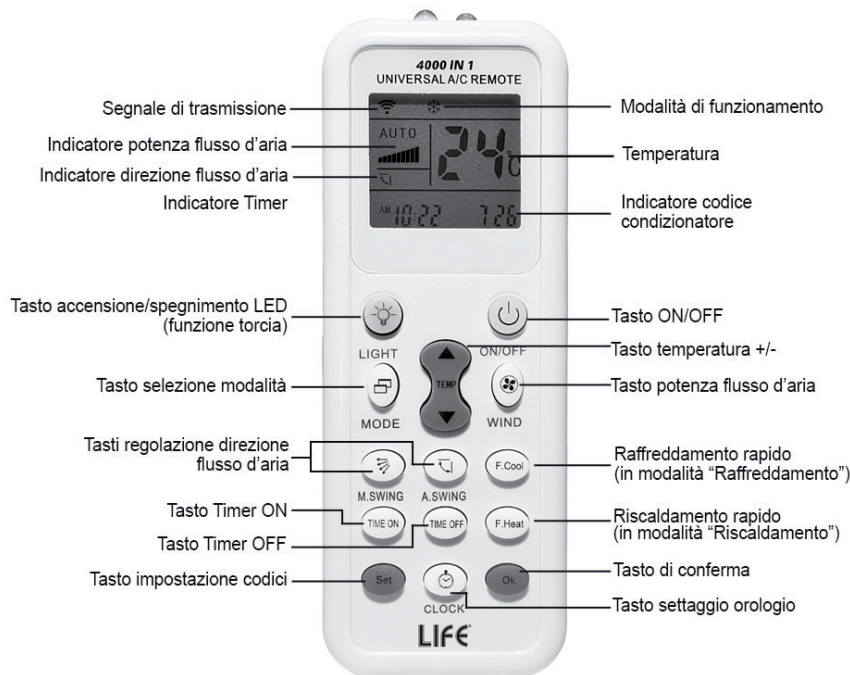

Contenuto confezione:

Telecomando
Manuale Utente

Installazione batterie

1. Rimuovere il coperchio nella parte posteriore del telecomando ed inserire due nuove batterie ministilo AAA.
 2. Appena inserite le batterie apparirà l'orario sull'angolo sinistro dello schermo.
- Nota: per impostare l'ora, consultare "Impostazioni orologio".

Impostazioni Telecomando

È possibile impostare il telecomando seguendo una delle 3 seguenti impostazioni (A, B e C).

A. Ricerca automatica per marche famose del codice del condizionatore

GREE / HAIER	MD / TOSHIBA / CHANGHONG	SHARP/KELON	LG / SAMSUNG	MITSUBISHI / OTHER	SANYO / HISENSE	HITACHI / PANASONIC
SHINCO / AUCMA	CHUNLAN / AUX	CHIGO / DAIKIN	FUJITSU / GARRIER			

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore.
2. Tenere premuto il tasto che corrisponde alla marca del vostro condizionatore, riportato nella tabella, fino a quando il condizionatore emette un segnale acustico, quindi rilasciarlo. Per ultimare il settaggio provare i tasti del telecomando, altrimenti riprovare la programmazione.

B. Ricerca automatica del codice del condizionatore

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore.
2. Tenere premuto il tasto SET fino a quando lampeggeranno e si susseguiranno i codici sul display del telecomando. Rilasciare immediatamente il tasto SET e premere il tasto OK non appena il condizionatore emetterà un segnale acustico. Per ultimare la programmazione provare ad utilizzare il telecomando, se il condizionatore non risponderà ai comandi, riprovare ad effettuare la programmazione.

C. Inserimento manuale del codice del condizionatore

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore
2. Cercare dalla lista delle compatibilità la marca del vostro condizionatore.
3. Tenere premuto il tasto SET fino a quando il codice XXX lampeggerà sul display. Quindi rilasciarlo e premere i tasti freccia su e freccia giù per inserire il codice corretto. Al segnale acustico confermare con OK.
4. Provare ad utilizzare il telecomando, se il condizionatore non risponderà ai comandi, ripetere la programmazione dal punto 2.

Impostazioni Orologio

1. Premere il tasto con l'icona dell'orologio per circa 3 secondi, l'orario sullo schermo inizierà a lampeggiare.
2. Utilizzare i tasti Temp per impostare l'ora correttamente.
3. Premere nuovamente il tasto OK o l'icona dell'orologio per ultimare l'impostazione

Impostazioni Timer

Premere il tasto Timer ON, per l'accensione automatica e il tasto Timer OFF, per lo spegnimento automatico. Quindi premere nuovamente lo stesso tasto per scegliere l'ora di accensione o spegnimento, variando fino a 15 ore successive. Per confermare l'impostazione premere il tasto SET, oppure non premere alcun tasto per 3 secondi.

Nota: in alcuni modelli di condizionatore la funzione Timer ON/OFF funziona anche col condizionatore spento.

Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice
ACSOM	980	HUANGHE	353	SOWA	862-863
ADC	861	HUAWEI	281	SOYEA	421-422
AIDELONG	293-295	HUIFENG	354-356	SPEED	987
AITE	296-299	HUIFENG	357-360	SRTC	423
AKIRA	796-797	HYUNDAI	780-789	STARIGHT-AIRCON	880
ALPIN	989-991,998	INYCIN	475-483	SUNBURG	817-820
AMCOR	501.508.509,532, 973.978,979	JIALE	358	TADIAIR	501.508.509.532
AMICO	982	JIANGNAN	359	TADIRAN	501.508.509.532.630.969.978.979.991
AOKE	301-302	JIMSTAR	360	TAIYA	862
AOLI	300	JINBEIJING	361-362	TCL	120-133
APTON	862	JINDA	491-492	TEAC	850-859
AUCMA	210-22,941	JINSONG	363-365	TECO	831-834
AUX	180-199	JOHNSO	282	TIANJINKONGTIAO	424
BAIXUE	299	KANGLI	368-370	TIANYUAN	425-428
BEIJING,JINGDIAN	304	KELONG	110-119	TOBO	250-269
BIG-THUMB	331	KLIMATAIR	797-800	TONGLI	429-430
BLUESTAR	887	KONKA	366-367	TOSHIBA	630-639
BOERKA	630	KRIS	804-805	TOYO	825-828
BOERKA	305-306	KT02-D001	283	TRANE	812-816
BORLER	307	KT02-D002	284	UNI-AIR	368-369
BOSHI	310	KTY001	285	UTTLEDUCK	454-456
BOSHIGAO	308-309	KTY002	286	VIDEOCON	884
CAIXING	311	KTY003	287	WANBAO	431-433
CHANGFENG	190	KTY004	288	WANGZI	861
CHANGFU	835-838	KTY005	289	WEILI	434-443,553-576
CHANGHONG	059-079,934,947	LG	600-609	WEITELI	444
CHANGLING	312-323	LIANGYU	780	WHIRLPOOL	770-774
CHENGYUAN	324	LIKEAIR	386-387	WUFENG	445-446
CHIGO	080-099	LITTLESWAN	453	XILENG	448-449
CHUANGHUA	325-328	LONGHE	861	XINGHE	462-463
CHUANYAN	861	LOREN-SEBO	801-803	XINLE	457-460
CHUNLAN	170-179	MCQUAY	790-795	XINLING	461
COLROLLA	861	MEILING	388-391	XIONGDI	862
CONROWA	337-341	MIDEA	040-059	YAIR	467-471,044
CONSUL	993	MINGXING,BOYIN	290	YAOMA	470-977
CORONA	760-769	MITSUBISHI	551-599	YIDONG	499
CROWN	861	MITSUJKA	904	YORK	775-779
DAEWOO	332-333	NATIONAL/PANASONIC	660-689	YUETU	881-882,949
DAIKIN	740-759	NIKKO	810-811	YUTU	484-490
DAJINXING	329-330	NISO	398-399	ZHONGYI	493-494
DAKE	861	NISO	497	ZUODAN	495
DAOTIAN	821-824	NORCA	994	OTHER	496,498,821-828,839-849,865-877,905-976,999
DELONGHI	990	OLYMPUS	995-996		
DIY	044,090,092,095	OPAL	997		
DONGXIA	334-335	PANDA	464-466		
DONGXINBAO	260-268	PEREG	998		
DUNAN	336	PILOT	902		
ELCO	982	PUNSHANG,XNHJABAO	290		
ELECTER	981-986	PUYI	862		
ELECTROLUX	471-474,807, 205,906,808	QIXING	393		
FEDDERS	878	RAYBO	371-383		
FEIEDRICH	879	RHOSS	903		
FEIGE	829-830	RICAI	394		
FEILU	240-249	RUIJANG	395-397		
FERROLI	901	ROWA	383-385		
FIRST	864	SACON	414		
FRESTECH	270-279,944-945	SAMSUNG	610-629		
FUJITSU	700-719	SANYONEC	500-550,860,943,946		
FUNIKI	992	SANZUAN	190		
GALANZ	134-149,936-940	SAPORO	861		
GARRIER	690-699,890-899	SAST	450-452		
GEER	342-343	SENSOR	860		
GLEE	280	SERENE	499		
GOLDSTAR	303	SHAMEI	400		
GREE	000,020-039	SHANGLING	403-409		
GUANGDA	345-346	SHANXING	401-402		
GUOQIAO	344	SHANYE	862		
HAIER	001-019	SHARP	720-739		
HELTON	863	SHENBAO	410-411		
HEMILYON	095	SHENGFENG	412		
HICON	391-392	SHENGFENG/FEILU	413		
HISENSE	230-239	SHINCO	200-209		
HITACHI	640-659	SHINING	415		
HONGYI	347	SHUANGLU	416-418,946		
HUABAO	100-109	SIGMA	447		
HUAGAO	348	SOGO	291		
HUAKE	349-350	SONGLINXIA	862		
HUALING	150-169,045	SONGXING	419		
HUAMEI	351-352	SOVA	292, 420		

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: ([inserire istruzioni](#))

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempimento e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

Modelli e marche riportati in questo manuale sono di proprietà delle rispettive case produttrici.

Importato da:
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
 Via Raffaele Leone, 3 – 95018 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
 Made in CHINA

