


FARI STRADALI SERIE FS10 PRO



Codice **39.9FS1006N** EAN13 **8025702041405**

Potenza	60W
Tensione di alimentazione	100-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	265mA
Fattore di potenza	> 0,9
Flusso uscente Totale	7200lm
Flusso modulo Totale	8900lm
Temperatura di colore correlata	4000K
Tonalità di luce	Bianca Naturale
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	Asimmetrico H150° / V70°
Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	50000h
Grado di protezione contro gli urti	IK08
Dimensioni	155x76x494mm
Materiale del corpo	Alluminio
Peso	1,5Kg
Tipo di attacco	Conduttori liberi
Note	Inclinazione testa faro regolabile ±15°

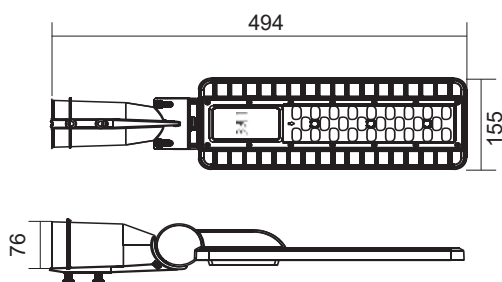

Tipologia:
Armatura Stradale
 LED:
SMD ad alta efficienza
 Corpo:
Pressofuso di alluminio
 Alimentazione:
DOB
Proiettore asimmetrico per installazione orizzontale:
Vasta area illuminata e nessuna dispersione luminosa

