

SF-SW1208HIPOE-GF-120

Safire Switch Hi-PoE

8 porte PoE + 2 SFP + 2 RJ45

Velocità porte Gigabit


10/100/1000Mbps

6 Porte PoE+ 30W + 2 Porte Hi-PoE

60W

PoE Watchdog

Fino a 120W Potenza PoE totale

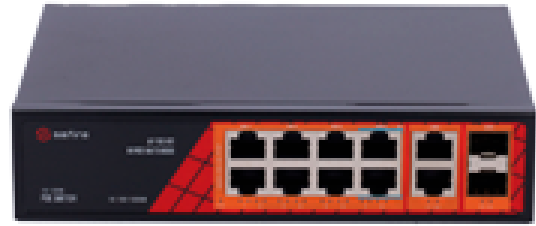

Switch da tavolo

6 porte PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps

2 Porte Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Porte Uplink SFP 10/100/1000Mbps

2 Porte Uplink RJ45

Supporta alimentazione PoE fino a 120W in totale per tutte le porte

AI Watchdog

Specificazioni

Interface	8 porte PoE + 2 Uplink SFP + 2 Uplink RJ45
Velocità porte RJ45	8x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 120W in totale per tutte le porte Porte 1-6 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 7-8 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Distanza di trasmissione	130 metri
Larghezza di banda	24Gbps
Tabella MAC	8K
Latenza	Da 10 a 100MBps < 16?s (utilizzando pacchetti di 64 byte)
AI PoE	PoE Watchdog Porte 1-8 - Riavvio automatico dell'alimentazione di una porta PoE quando viene rilevato un possibile guasto.
Alimentazione	Presa Frontale 90-240V
Protezioni	6KV contro i Fulmini 8KV Protezione ESD
Temperatura di funzionamento	-30° C ~ 60° C
Dimensioni	187 x 139 x 43 mm
Peso	1Kg