

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

KLIPPE

Art. 9622

EN - Exterior wall lamp equipped with LEDs SMD, direct/indirect light. Die cast aluminium housing electrostatically painted sand white, satin glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD cu dispersie luminoasă directă/indirectă. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersoare din sticlă satinată.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusori in vetro satinato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенный светодиодами SMD, с прямой / косвенной дисперсией света. Алюминиевый корпус, литой под давлением, в вариантах цветового исполнения белого матового цвета или темно-серого цвета, рассеиватели из сатинированного стекла.

HU - Kültéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel, közvetett/közvetlen fényszórással. Nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben mat fehérre festve, szatin üveg diszperzór.

BG - Екстериорен аплик, оборудван с SMD LED-ове, с пряко/непряко светлинно разсейване. Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле, бял мат, сатинирано стъкло разсейвател.


SK - Vonkajšie nástenné svetidlo, obsahuje LED SMD s priamym a nepriamym svietením. Hliníková zliatina matnej bielej farby, saténový sklenený difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	13W
Led type	SMD LED OSRAM, 24 pcs x 0,54W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	940 lm
System luminous flux	750 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	940 / 12
FTM / ЛТМ	1.089 / 85.31
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK05
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

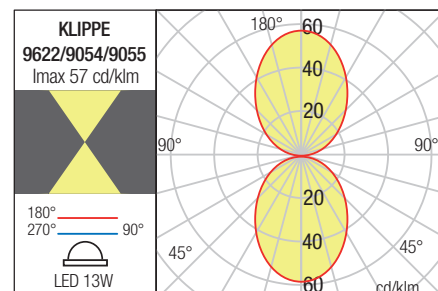

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025